

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局



(43) 国際公開日
2004 年 12 月 29 日 (29.12.2004)

PCT


(10) 国際公開番号
WO 2004/114180 A1

- (51) 国際特許分類: G06F 17/60 (71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 松下電器産業株式会社 (MATSUSHITA ELECTRIC INDUSTRIAL CO., LTD.) [JP/JP]; 〒5718501 大阪府門真市大字門真 1 0 0 6 番地 (Osaka (JP)).
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2004/008466
- (22) 国際出願日: 2004 年 6 月 10 日 (10.06.2004)
- (25) 国際出願の言語: 日本語 (72) 発明者; および (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 河村 達朗 (KAWA-MURA, Tatsurou). 亀井 明仁 (KAMEI, Akihito).
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ: 特願2003-173254 2003 年 6 月 18 日 (18.06.2003) JP (74) 代理人: 新居 広守 (NIJ, Hiromori); 〒5320011 大阪府大阪市淀川区西中島 3 丁目 1 1 番 2 6 号 新大阪末広センタービル 3 F 新居国際特許事務所内 Osaka (JP).

(続葉有)

(54) Title: BIOLOGICAL INFORMATION UTILIZATION SYSTEM, BIOLOGICAL INFORMATION UTILIZATION METHOD, PROGRAM, AND RECORDING MEDIUM

(54) 発明の名称: 生体情報活用システム、生体情報活用方法、プログラムおよび記録媒体

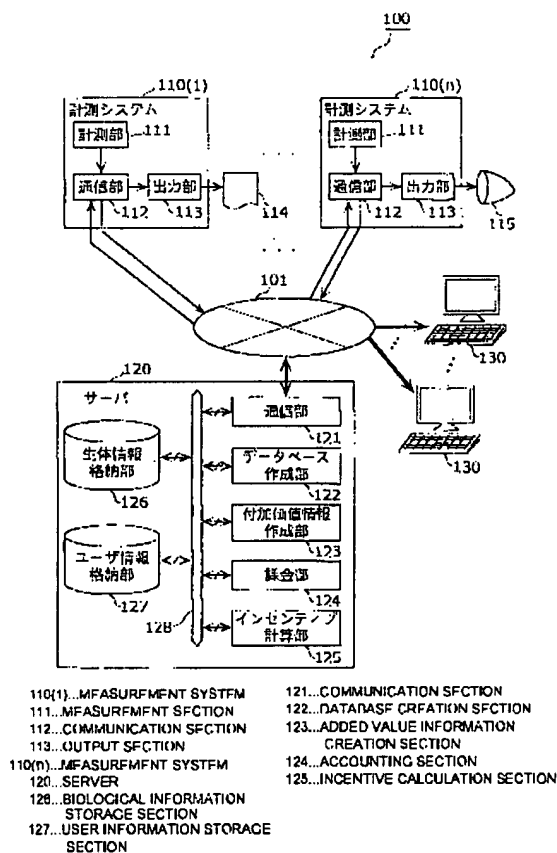

信部 (112) とを備え、

(57) Abstract: A biological information utilization system (100) includes measurement systems (110), a server (120), a PC (130), and a mobile telephone (1200). The measurement system (110) has a measurement section (111) for measuring biological information on an examinee, a clock for detecting a measurement time when the biological information is measured, and a communication section (112) for transmitting the biological information including the measurement time to the server (120). The server (120) has a communication section (121) for receiving a plurality of biological information from a plurality of measurement systems (110), a biological information storage section (126) for accumulating biological information, an added value information creation section (123) for creating added value information representing geographical distribution of biological information or temporal transition of the geographical distribution of the biological information according to a plurality of biological information accumulated in the biological information storage section (126), and a communication section (121) for providing the added value information created to the measurement system (110) and a PC (130) and a mobile telephone (1200) as service providing destinations. The PC (130) and the mobile telephone (1200) display/output the provided added value information to a user.

(57) 要約: 生体情報活用システム (100) において、計測システム (110) は、被検者の生体情報を計測する計測部 (111) と、生体情報が計測された計測時刻を検出する時計と、計測時刻を含む生体情報をサーバ (120) へ送信する通

(続葉有)



(81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KR, KG, KP, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MY, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ(AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI(BE, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:
— 国際調査報告書

(84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO(BW, GH, GM, KH, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア(AM, AZ, BY,

2文字コード及び他の略語については、定期発行される各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。

サーバ(120)は、複数の計測システム(110)から、複数の生体情報を受信する通信部(121)と、生体情報が蓄積される生体情報格納部(126)と、生体情報格納部(126)に蓄積されている複数の生体情報に基づいて、生体情報の地理的分布又は生体情報の地理的分布の時間的推移を表す付加価値情報を作成する付加価値情報作成部(123)と、作成された付加価値情報を計測システム(110)およびサービス提供先のPC(130)や携帯電話機(1200)へ提供する通信部(121)とを備え、PC(130)及び携帯電話機(1200)は、提供された付加価値情報を利用者に提示出力する。

明 細 書

生体情報活用システム、生体情報活用方法、プログラムおよび記録媒体

5

技術分野

本発明は、通信網を介して収集した複数の被検者の生体情報を加工し、付加価値のある情報を提供する生体情報活用システムおよび生体情報活用システムにおける生体情報活用方法に関する。また、本発明の生体情報活用方法に従って、生体情報活用システムにおける主要な処理をコンピュータに実行させるためのプログラム、およびそのプログラムを記録した記録媒体に関する。

背景技術

15 従来、個人の健康管理に役立てるため、家庭内で個人の生体情報を取得し、取得した情報を医療施設等へ送信し、医療施設等は本情報を前記個人および／またはクライアントが理解しやすいように加工、解説し、前記個人および／またはクライアントへ返信する健康管理支援システムおよび健康管理支援サービスが多数開発されている。

20 図1は、従来の健康管理支援システムにおける情報の流れを示す図である。このような従来の健康管理支援システムにおいては、図1に示すように、一人の被検者の生体情報のみから作成された付加価値情報を、被検者本人またはその保護者や雇用主等の被検者と直接的利害を共有する契約者へ提供している。すなわち、従来の健康管理支援システムにおいて、個人の生体情報において異常が発見されると、即座に本人および／または契約者へ異常を通知することに主眼が置かれている。

25

以上のことは、特開 2001-137199 号公報に記載されている。

しかしながら、個人が自身の生体情報を活用して健康管理するだけでなく、他人を含む複数の被検者の生体情報を元に作成された社会全体の健康状態を表す情報を活用することができれば、社会的により有益である。例えば、発熱する被検者の比率が上昇すると、インフルエンザや食中毒等の感染症流行を予想することができ、その対策を早期に実施すれば、より効果的な健康管理を実現できる。この対策を公共機関等が実施すれば、感染症の流行拡大の防止に有効である。

本発明は、上記のような新たな需要を考慮し、社会的に、より貢献度の高い生体情報活用システム、生体情報活用方法、プログラムおよび記録媒体を提供することを目的とする。

発明の開示

上記目的を達成するために、本発明の生体情報活用システムは、通信網を介して相互に接続されたサーバ装置、受信装置および複数の計測装置を備えるシステムであって、前記計測装置は、被検者の生体情報を計測する生体情報計測手段と、計測された前記生体情報を前記サーバ装置へ送信する送信手段とを備え、前記サーバ装置は、複数の前記計測装置から、複数の前記生体情報を受信する受信手段と、前記各生体情報が、前記各計測装置の位置を示す計測位置情報および前記各計測装置の被検者の居住地の位置を示す居住地情報の少なくとも 1 つと関連付けて蓄積される記憶手段と、受信された複数の前記生体情報を前記記憶手段に蓄積し、データベースを作成するデータベース作成手段と、前記データベースに蓄積されている複数の被検者の前記各生体情報を、前記計測位置情報および前記居住地情報の少なくとも 1 つに基づいて演算し、前記生体情報の地理的分布を表す付加価値情報を作成する付加価値情報作成手

段と、作成された前記付加価値情報を前記受信装置へ提供する付加価値情報提供手段とを備え、前記受信装置は、前記付加価値情報提供手段から提供された前記付加価値情報を受信し、提示出力する出力手段を備えることを特徴とする。

- 5 また、前記送信手段は、さらに、前記情報の組に、前記計測装置の位置を示す計測位置情報および前記各計測装置の被検者の居住地の位置を示す居住地情報の少なくとも1つを付加して前記サーバ装置に送信し、前記データベース作成手段は、前記各情報の組に、前記計測位置情報および前記居住地情報の少なくとも1つを関連付けて蓄積し、前記付加価値
- 10 価値情報作成手段は、複数の前記計測装置からの前記情報の組に加え、前記計測位置情報および前記居住地情報の少なくとも1つに基づいて、前記付加価値情報を作成するとしてもよい。したがって、本発明によれば、サーバ装置は、複数の計測装置において計測された複数の生体情報に加えて、さらに計測位置情報および居住地情報の少なくとも1つに基づい
- 15 て生体情報の地理的分布を表す付加価値情報を作成し、作成された付加価値情報を受信装置に提供することができる。

ここで、被検者の居住地の位置を示す居住地情報は、あらかじめサーバ装置に登録しておいてもよい。ただし、この場合は転居等に即座に対応する必要がある。

- 20 これにおいて、前記付加価値情報作成手段は、さらに、前記生体情報が計測された時刻と、前記計測位置情報および前記居住地情報の少なくとも1つとに基づき、前記生体情報の地理的分布の時間的推移を表す付加価値情報を作成するとしてもよい。

- 25 また、移動可能な携帯電話機などの情報端末に前記生体情報の地理的分布または前記地理的分布の時間的推移を表す付加価値情報を送信し、前記情報端末に前記付加価値情報を出力してもよい。ここで、さらに、

前記情報端末に現在位置を検出する手段を備えることで、情報端末の使用者が、前記付加価値情報と、自分の位置とを照合することができる。この照合結果を参照することにより、使用者が、例えば、体力が低下しているときには感染症が流行していると思われる地域に、むやみに立ち
5 入らないように気をつけるなど、今後の行動に活用することができ、特に効果的である。

以上のように、本発明によれば、サービス提供主体に備えられるサーバ装置は、複数の被検者の生体情報をリアルタイムに収集し、被検者全体の健康状態の変化を示す付加価値情報を作成するので、付加価値情報
10 の提供先である個人、医療機関、公共機関および企業等では、この付加価値情報を参照することによって、例えば、ウイルスを含む微生物による感染症（例えば、インフルエンザや食中毒等）の発生状況を実質的にリアルタイムに把握することができる。これにより、個人、医療機関、公共機関および企業等は、個人や社会全体の健康管理のために、より有
15 効でタイムリーな対策を講じることができるという効果がある。

図面の簡単な説明

図 1 は、従来の健康管理支援システムにおける情報の流れを示す図である。

20 図 2 は、本発明の実施の形態 1 の生体情報活用システムの構成を示すブロック図である。

図 3 は、図 2 に示した計測システムの設置の一例であるトイレ装置の外観を示す図である。

図 4 は、計測装置本体部をベッドに設置した設置例を示す図である。

25 図 5 は、データベース作成部によって作成される生体情報データベースの一例を示す図である。

図 6 は、図 2 に示したサーバ各部の付加情報生成処理における動作を示すフローチャートである。

図 7 は、図 2 に示した付加価値情報作成部によって作成される付加価値情報 A の一例を示すグラフである。

5 図 8 は、図 2 に示した付加価値情報作成部によって作成される付加価値情報 B の一例を示す図である。

図 9 は、実施の形態 2 のデータベース作成部によって作成される個人別生体情報データベースの一例を示す図である。

10 図 10 は、実施の形態 2 のサーバ各部の動作を示すフローチャートである。

図 11 は、実施の形態 2 の付加価値情報作成部によって作成される付加価値情報 A の一例を示すグラフである。

図 12 は、生体情報の測定機能を備えた従来の携帯電話機の外観の一例を示す図である。

15 図 13 は、図 2 に示した生体情報活用システムにおけるデータのやり取りの一例を示す図である。

図 14 は、図 2 に示したユーザ情報格納部に格納されるユーザ情報データベースの一例を示す図である。

20 図 15 は、図 2 に示した生体情報活用システムにおけるデータのやり取りの他の例を示す図である。

図 16 は、図 2 に示した生体情報活用システムにおけるデータのやり取りの他の例を示す図である。

図 17 は、図 2 に示した生体情報活用システムにおけるデータのやり取りのさらに他の例を示す図である。

25

発明を実施するための最良の形態

以下、本発明の実施の形態について、図から図を用いて説明する。

(実施の形態 1)

はじめに、図 2 を主として参照しながら、本実施の形態の生体情報活用システムの構成について説明する。図 2 は、本発明の実施の形態 1 の
5 生体情報活用システム 100 の構成を示すブロック図である。

生体情報活用システム 100 は、サービス提供主体に備えられるサーバにおいて、複数の計測装置から受信した複数の被検者の生体情報に基づき、複数の生体情報の時間変化および地域分布の変化を示した付加価値情報をリアルタイムに生成し、生成された付加価値情報を、被検者を
10 含むサービス提供先に配信する生体情報活用システムであって、被検者の住宅等に備えられる 1 ~ n (n は自然数) の計測システム 110、サービス提供主体側に備えられるサーバ 120、およびサービス提供先に備えられる PC (パーソナルコンピュータ) 130 などから構成される。
計測システム 110、サーバ 120、および PC (パーソナルコンピュータ) 130 は、通信ネットワーク 101 を介して互いに接続されている。
15 これにより、生体情報活用システム 100 のサービス提供先では、各計測システム 110 で計測された生体情報がサーバ 120 で受信される都度、リアルタイムに更新された付加価値情報の配信を受けることができる。

20 (1) はじめに、被検者宅側にある計測システム 110 の詳細な構成について説明する。

計測システム 110 は、計測された各被検者の生体情報を、通信ネットワーク 101 を介してサーバ 120 に送信するシステムであって、計測部 111、通信部 112 および出力部 113 を備える。計測部 111
25 は、トイレやベッドなどの住宅設備に組み込まれた体温計、尿分析計、時計、血圧計などの生体情報計測器から得られる計測値をデータ処理可

能なデジタルデータに変換して、必要な情報を付加し、サーバ１２０に送信するための生体情報を生成する処理部である。具体的には、計測部１１１は、各生体情報計測器による計測結果に、それらの計測時刻や、生体情報の種類を特定するための生体情報識別コード、被検者によって入力された被検者を特定するための被検者識別コード、およびあらかじめ内部に記憶している被検者の居住地の位置情報（居住地情報）などを添付し、生体情報を生成する。通信部１１２は、あらかじめ内部に計測システム１１０の装置識別コードを記憶しており、計測部１１１によって生成された生体情報に装置識別コードを添付して、サーバ１２０に送信する。出力部１１３は、サーバ１２０から配信された付加価値情報を、外部に接続されたプリンタ１１４およびモニタ１１５などに出力する。

図３は、図２に示した計測システム１１０の設置の一例であるトイレ装置２００の外観を示す図である。トイレ装置２００は、計測装置本体部２０１と便器２０２とから構成される。便器２０２には、被検者と接触する便座表面に、被検者の心電と体温とを測定するための温度センサ付き電極パッド２０３が組み込まれる。また、便器２０２の内部には、被検者の尿および便をサンプリングするためのスライド移動可能な採尿・採便ポート２０４が備えられる。計測装置本体部２０１には、指挿入口２０５、血液検査器２０６、コントローラ２０７および図示しない制御部などが備えられる。指挿入口２０５は、被検者が指を挿入するための穴であり、計測装置本体部２０１の内部には、挿入された被検者の指から血圧、脈拍、加速度脈波（抹消組織内の血流量の増減を示す波形）および酸素飽和度等を測定するための血圧計、脈拍計、加速度脈波計およびパルスオキシメータ（血中酸素飽和度測定器）が備えられる。加速度脈波計は、指先に光を入射させ、その透過・散乱光量の変化を測定する測定器である。血液検査器２０６は、内部に採血用ランセットが組み

込まれており、計測装置本体部 201 に取り外し可能に取り付けられる。
血液検査器 206 は、ランセットを用いた皮膚穿刺によりユーザが採血
した微量血液から白血球数、C 反応性タンパクなどを計測し、赤外線ま
たは無線通信などにより、計測結果を計測装置本体部 201 内部の制御
5 部に送信する。制御部では、あらかじめ記憶しているテーブルなどを参
照して、トイレ装置 200 に備えられる各生体情報計測器から受信した
計測値の送信用生体情報を生成する。コントローラ 207 は、被検者へ
の入力操作を案内するための表示部、および被検者の入力操作を受け付
ける操作ボタンなどを備える。操作ボタンは、例えば、1 つのトイレ装
10 置 200 を複数の被検者が使用する場合に 1 人の被検者を特定するため
のボタンや、採尿・採便ポート 204 をスライドさせて適当な位置に配
置するための操作ボタンなどを含む。通信用ケーブル 208 は、計測装
置本体部 201 に備えられる通信部 112 からの生体情報を通信ネット
ワーク 101 に送出するためのケーブルであって、電話回線などに接続
15 される。

このようなトイレ装置 200 を用いて、被検者は、まず、コントロー
ラ 207 に設けられた個人特定用のボタンを押すことにより個人識別情
報を入力し、次いで、便座に腰かけ、排尿または排便を行う。併せて、
この際に、計測装置本体部 201 に備えられる生体情報計測器を用いて
20 各種生体情報の計測を行う。計測部 111 は、例えば、計測装置本体部
201 のコントローラ 207 および時計から被検者の個人識別情報およ
び計測時刻等を取得し、トイレ装置 200 に組み込まれた体温計、尿分
析計から被検者の計測値（体温、尿中タンパク質濃度）を取得し、生体
情報を生成する。通信部 112 は、計測部 111 による計測結果（生体
25 情報）と、被検者の居住地の位置情報（居住地情報）とをサーバ 120
に送信する。出力部 113 は、サーバ 120 によって作成された付加価

値情報を、通信部 112 を介して取得し、外部のプリンタ 114 やモニタ 115 に出力するので、被検者はプリンタ 114 によって印刷された、またはモニタ 115 によって表示された付加価値情報を閲覧することができる。

- 5 このように構成されたトイレ装置 200 では、被検者がトイレを使用する際に、便座への荷重を検出することによって、生体情報の計測を開始する。例えば、毎朝、起床後の排尿・排便時に、自動的に計測を開始するように計測部 111 をプログラムしておくことによって、便器 202 に組み込まれた生体情報計測器が自動的に被検者の体温、心電、大便
- 10 粘度、尿中タンパク質濃度などを計測し、計測結果を表す生体情報をサーバ 120 に送信することができる。従って、被検者の生体条件が安定している時や一定の計測時刻に計測を行い、かつ、被検者の計測忘れを防止することができ、定期的、継続的に生体情報を取得することができるという利点がある。なお、計測システム 110 における生体情報の計
- 15 測は、被検者がコントローラ 207 を操作し、個人認証と計測開始の指示とを入力することによって開始するとしてもよい。

一方、体温計や、血圧、脈拍、心電、血中酸素飽和度を計測する生体情報計測器は、ベッドに設置しても、生体情報を定期的、継続的に計測することに効果的である。図 4 は、計測装置本体部 301 をベッドに設

20 置した設置例 300 を示す図である。同図において、図 3 に示した生体情報計測器と同様の計測器については、すでに説明しているので、同一の参照符号を付し、説明を省略する。計測装置本体部 301 には、図 3 に示した計測装置本体部 201 に、さらに、体温計および心電計 302 が備えられる。体温計および心電計 302 は、血液検査器 206 と同様

25 に、計測装置本体部 301 に対して取り外し可能に取り付けられ、赤外線または無線通信などにより、計測結果を計測装置本体部 301 内部の

制御部に送信する。

(2) つぎに、サービスを提供するサービス提供主体側にあるサーバ 120 の詳細な構成について、図2を参照しながら説明する。

サーバ120は、複数の計測システム110から送信された複数の被
5 検者の生体情報から付加価値情報を生成するサーバであって、コンピュ
ータシステムなどによって実現され、通信部121、データベース作成
部122、付加価値情報作成部123、課金部124、インセンティブ
計算部125、生体情報格納部126、ユーザ情報格納部127および
バス128を備える。通信部121は、通信ネットワーク101を介し
10 て、各計測システム110から生体情報を受信し、付加価値情報作成部
123によって作成された付加価値情報をサービス提供先である各PC
130および計測システム110に配信する。なお、サービス提供先の
PC130は、サーバ120から付加価値情報および請求書等を受信す
るための図示しない通信部を備え、受信された付加価値情報や請求書等
15 を表示するためのモニタ、受信された付加価値情報や請求書等を印刷
するためのプリンタなどに接続されている。データベース作成部122は、
通信部121で受信される生体情報から、生体情報格納部126内に時
系列の生体情報データベースを作成する。付加価値情報作成部123は、
データベース作成部122によって作成された生体情報データベースに
20 基づいて、被検者全体の生体情報の時間的推移を示す付加価値情報Aお
よび被検者全体の居住地情報に基づいた生体情報の位置分布情報である
付加価値情報Bを作成する。課金部124は、ユーザ情報格納部127
に蓄積されているユーザごとの契約内容に応じて、付加価値情報の提供
先に請求する料金高を計算する。インセンティブ計算部125は、定期
25 的かつ継続的に生体情報を提供した被検者に対して提供される、インセ
ンティブのポイントを計算する。インセンティブは、例えば、付加価値

情報を提供する料金の割引や検査用試薬の割引あるいは引き換えを受け
る権利等である。なかでも、計測部 1 1 1 に用いられる検査用試薬等は、
さらなる生体情報の計測を奨励することになり、奨励効果が大きく、特
に効果的である。ここで、検査用試薬としては、例えば、免疫比濁法に
5 による計測に使用される緩衝液や抗体溶液などが挙げられる。生体情報格
納部 1 2 6 は、ハードディスクなどの大容量記憶装置によって実現され、
データベース作成部 1 2 2 によって作成された生体情報データベースを
格納する。ユーザ情報格納部 1 2 7 は、ハードディスクなどの大容量記
憶装置によって実現され、ユーザごとの個人情報、契約内容および課金
10 情報などから作成されたユーザ情報データベースおよび課金計算などに
用いられる種々のテーブルを格納する。ユーザ情報格納部 1 2 7 に格納
されているデータは、サーバ 1 2 0 内の図示しない入力操作部、課金部
1 2 4 およびインセンティブ計算部 1 2 5 などにより、逐次、更新され
る。図 2 では生体情報格納部 1 2 6 とユーザ情報格納部 1 2 7 とは、別
15 の記憶装置として示されているが、実際には、別の記憶装置である必要
はなく、それぞれのデータベースが別の記憶領域に格納されればよい。

図 5 は、データベース作成部 1 2 2 によって作成される生体情報デー
タベースの一例を示す図である。データベース作成部 1 2 2 は、受信さ
れた複数の被検者の生体情報（個人情報、体温、尿中タンパク質濃度）、
20 計測時刻および居住地を蓄積し図 5 に示されているような生体情報デー
タベースを作成する。図 5 に示されている本実施の形態のデータベース
形式は、（被検者 ID）被検者 N（N は自然数）、居住地 p N、計測時刻
t N（計測された年月日時分）、体温 b t N、尿中タンパク質濃度 u p N
などの項目を有しており、これらの各項目は、例えば、被検者 N、居住
25 地「x x 県 x x 市 x x 町 x x 番地」、計測時刻「2 0 0 3 年 2 月 2 7 日 7
時 1 2 分」、体温「3 8 . 5 4 °C」、尿中タンパク質濃度「2 8 m g / d

「」のように記述される。これらの生体情報は、計測時刻の順に、生体情報格納部 126 内に蓄積される。

以下では、上記のように構成されたサーバ 120 内での各部の動作について、図 6、図 7 および図 8 を参照しながら説明する。

- 5 図 6 は、図 2 に示したサーバ 120 各部の付加情報生成処理における動作を示すフローチャートである。図 7 は、図 2 に示した付加価値情報作成部 123 によって作成される付加価値情報 A の一例を示すグラフである。図 8 は、図 2 に示した付加価値情報作成部 123 によって作成される付加価値情報 B の一例を示す図である。まず、サーバ 120 内の通信部 121 は、計測システム 110 から送信された生体情報の受信を待機する (S501)。通信部 121 は、1～n の計測システム 110 のいずれかから生体情報を受信すると、受信した生体情報をデータベース作成部 122 に送信する。データベース作成部 122 は、通信部 121 から取得した生体情報を、計測時刻の順に、生体情報データベースに蓄積し、生体情報データベースを更新する (S502)。新たな生体情報で生体情報格納部 126 内の生体情報データベースが更新されると、付加価値情報作成部 123 は、受信された生体情報の計測項目ごとに、例えば、蓄積された計測値の 12 時間ごとの都道府県別または市町村別平均値を計算して (S503)、図 7 に示す付加価値情報 A を作成し (S504)、作成した付加価値情報 A をその提供先である契約者に配信する (S505)。
- 10
15
20

- 以下、図 7 を用いて、本発明の付加価値情報 A について詳細に説明する。図 7 において、横軸は時間経過を示し、縦軸は体温と尿タンパク質濃度を示している。時間経過については、ここでは、1 日の生体情報が計測された時刻により、午前 (0 時～12 時) と、午後 (12 時～24 時) とに区分される。縦軸は、各時間区分における同一都道府県または
- 25

市町村内の被検者 k (k は自然数) 人 (同一人の重複を許して) の体温と尿中タンパク質濃度の平均値を示している。同図に示した例では、23日の午後から体温の平均値が上昇し始め、24日の午後にはピークに達し、27日の午前には低下し始めている。他方、尿中タンパク質濃度の平均値は、25日の午後から上昇し始め、26日の午後にはピークに達し、27日の午前には低下し始めたことが分かる。この図7を27日の午後以降になって概観すると、その都道府県または市町村で、23日ごろから風邪等が流行し始め27日には多少収束に向かいつつあることが分かる。また、24日午前に、付加価値情報提供先にこの付加価値情報 (24日午前までの生体情報による付加価値情報A) が提供された時点では、平均値体温が上昇し始めたことがわかる。これにより、付加価値情報提供先は、下記のように様々な利点を得ることができる。

まず、付加価値情報提供先が当該地域の医療機関の場合、本日以降の患者の増加が予想されるため、それに応じて、あらかじめ診療体制や喫食サービス等を整えておくことができる。また、付加価値情報提供先が当該地域の公共機関である場合にも、同様の利点がある。例えば、付加価値情報提供先が学校の場合、欠席者の増加が予想されるし、付加価値情報提供先が保健所等の場合でも、これに応じて迅速に (先手を打つ形で)、対策を講じることができる。また、付加価値情報提供先が、何らかの形で地域住民の健康状態に関連するサービス業である場合、例えば、タクシー会社の場合、医療機関等へ向かう乗客の増加が予測されるので、配車予定等に本情報を反映させることができる。また、例えば、給食会社の場合、病人向けメニュー (おかゆ等) の需要の増加を予想できる。このように、地域住民全体の健康状態の変化を予測することによって、サービス産業に大きな利点をもたらすことができる。また、付加価値情報提供先が家庭 (被検者宅を含む) の場合、風邪等の病気が流行してい

ると判断した場合には、マスクをするなどの予防対策を施した上で外出したり、外出を控えたり、子供に学校を休ませたりなどの予防措置を施すことができる。従って、各家庭での健康管理にも効果的である。これらの利点は、被検者全体の生体情報を、通信ネットワーク 101 を介して実質的にリアルタイムに収集し、それを情報処理し、処理結果をリアルタイムに配信する、情報通信技術の活用によって実現することができる。

次いで、付加価値情報作成部 123 は、細かく区切った区域ごとに生体情報の平均値を算出し、区域ごとの生体情報の平均値の地域分布を示す付加価値情報 B を作成する (S506)。通信部 121 は、作成された付加価値情報 B を、その提供先である契約者に配信し (S507)、その後、ステップ S501 の処理に戻る。すなわち、いずれかの計測システム 110 から次の生体情報を受信するまで待機する。以下、図 8 を用いて、本発明の付加価値情報 B について詳細に説明する。図 8 に示す付加価値情報 B は、生体情報格納部 126 内の生体情報データベースに基づき作成された、生体情報 (体温) の平均値の地域分布を示す図である。即ち、生体情報 A をマッピングした図である。より具体的には、生体情報の平均値を、細かく区切った区域ごとに算出し、その平均値を濃淡で表示した図である。図 8 では、例えば、最も北に位置する A 地域では、平均値は低く (36.33 ~ 36.34 °C)、地域内で均一 (区域間での平均値の違いは無い) である。一方、B 地域と C 地域とでは、中心部の平均値が高く、不均一な分布をしていることがわかる。これにより、B 地域および C 地域の中心部より感染症が広がっていることが予想できる。さらに、図 8 の付加価値情報 B に示した分布の時間的推移を比較することにより、感染症の流行範囲の移動などの動向を把握することができる。これにより、地域社会における公共団体等の各種感染症対策に、大いに

役立てることができる。

なお、上記実施の形態 1 では、図 3 で体温計と心電計とがトイレ装置 200 の便座等の皮膚と接触する部分に設置される例を示したが、本発明はこれに限定されない。例えば、上述した体温および心電以外にも、

5 血圧、脈拍、血中酸素飽和度などを計測する計測器を、便座等の皮膚と接触する部分に設置すれば、被検者は、これらの生体情報の計測に際して計測のための手間を要しないので、これらの生体情報を定期的、継続的に計測することに効果的である。また、尿中タンパク質以外にも、尿中グルコース濃度、尿中アミノ酸濃度を計測する尿分析計を設置しても

10 よい。さらに、大便粘度を計測すると、食中毒等の感染症の監視に効果的である。また、尿中タンパク質としては、アルブミン、グロブリン、ヘモグロビン、ミオグロビンを計測すると、日常の体調を反映しやすいので、応用範囲が広い。ここで、尿中のタンパク質の検査方法としては、免疫比濁法が適している。本免疫比濁法によれば、特定のタンパク質や

15 ホルモンのみを（アルブミン、グロブリン、ヘモグロビン等を区別して）特異的に検出でき、この濃度を計測できる。また本免疫比濁法は、尿と特定タンパク質やホルモンと特異結合する抗体を含んだ抗体溶液を混合し、尿の濁度を光学的に計測することで、濃度を算出することができるので、装置の小型化が容易である。このように、免疫比濁法は、比較

20 的小型な装置で、特定タンパク質やホルモンを計測できるので、家庭で日々の健康状態のモニタリングに特に適している。

また、感染症の把握に特に効果的な生体情報としては、血中の白血球数および C-反応性タンパク（CRP）濃度が挙げられる。また、血中の特定抗体（IgE-RIST）の量を測定することにより花粉症の流行などを

25 知ることができる。

（実施の形態 2）

上記実施の形態 1 では、付加価値情報作成部 123 が、受信された生体情報の平均値を用いて付加価値情報 A および付加価値情報 B を作成したが、本実施の形態 2 では、生体情報の各計測値と各基準値との差分を用いて付加価値情報を作成する点が実施の形態 1 と異なる。以下では、

5 図 9 および図 10 を用いて、本実施の形態の生体情報活用システムについて説明する。実施の形態 2 の生体情報活用システムの構成は、図 2 に示した実施の形態 1 の生体情報活用システム 100 と、データベース作成部 122、付加価値情報作成部 123 および生体情報格納部 126 が異なるだけであるので、図示を省略する。図 2 に示した構成要素と同様

10 の構成要素については、すでに説明しているので、説明を省略する。

図 9 は、実施の形態 2 のデータベース作成部によって作成される個人別生体情報データベースの一例を示す図である。同図に示すように、データベース作成部によって作成される個人別生体情報データベースには、

15 各被検者からの生体情報が、被検者別に、かつ、計測時刻の順に蓄積される。ここでは、付加価値情報の作成時に必要な各被検者の住所または計測システムの設置位置は、ユーザ情報格納部に作成されたユーザ情報データベースから取得するものとする。各被検者の個人別生体情報データベースには、例えば、計測時刻 T_k 、体温 $B T_k$ 、体温変化量 $\Delta B T_k$ 、尿中タンパク質濃度 $U P_k$ 、尿中タンパク質濃度変化量 $\Delta U P_k$ 、

20 大便粘度 $B P_k$ および大便粘度変化量 $\Delta B P_k$ などの項目が記述される。

図 10 は、実施の形態 2 のサーバ各部の動作を示すフローチャートである。実施の形態 2 のデータベース作成部は、まず生体情報格納部内に個人別生体情報データベースを作成する (S801)。この段階での個人別生体情報データベースは、個人別に生体情報を蓄積するためのデータ

25 構造が定義される。通信部 121 は、いずれかの計測システム 110 から生体情報を受信したか否かの判定を繰り返しながら (S802)、生体

情報の受信を待機する。待機していた通信部 121 において生体情報が受信されると、データベース作成部は、受信された生体情報の被検者を特定し、受信された生体情報を特定された被検者の格納領域に蓄積することによって個人別生体情報データベースを更新する (S803)。データベース作成部は、例えば、生体情報に添付されている装置識別コードから、ユーザ情報格納部に格納されているユーザ情報を参照して被検者 ID を取得することにより、生体情報の被検者を特定する。このようにして、被検者の過去の生体情報が個人別に蓄積される。ただ、この時点では、図 9 に示した体温、尿中タンパク質濃度および大便粘度などの各計測値の変化量は格納されておらず、空欄である。付加価値情報作成部は、この個人別生体情報データベースに基づき、当該被検者の各計測値につき、過去のある期間の生体情報の平均値を算出する (S804)。ここでは、被検者の生体情報の過去の平均値を算出する期間は、例えば、過去に蓄積された生体情報のうちで計測値の変動の少ない 1 ヶ月間とする。次いで、付加価値情報作成部は、ステップ S802 において受信された最新の生体情報と、ステップ S804 において算出された平均値との差を計算することによって、現在の計測値の過去の平均値からの変化量を算出する (S805)。付加価値情報作成部は、算出された各計測値の変化量を図 9 に示した個人別生体情報データベースに追加し、蓄積する (S806)。さらに、付加価値情報作成部は、個人別生体情報データベースに蓄積された各計測値の変化量に基づき、都道府県または市町村別で、当該計測時刻が属する 12 時間ごとの時間区間に蓄積されている N 人分の変化量の平均値を計算し、計算された平均値の時間的推移を示す付加価値情報 A を作成する (S807)。通信部 121 は、作成された付加価値情報 A を、付加価値情報 A の提供先である契約者に配信する (S808)。

図 1 1 は、実施の形態 2 の付加価値情報作成部によって作成される付加価値情報 A の一例を示すグラフである。同図において、横軸は時間を示し、縦軸は、被検者各自の平均値からの変化分を複数被検者について平均を取って得られる、体温および尿中タンパク質濃度の変動量の平均値を示している。これが体温の場合には、各被検者の平熱からの体温変化の複数人分の平均値を表している。このように、過去のある期間の生体情報の平均値との差を活用することで、正常値の個人間のばらつき（平熱のばらつき等）の影響を低減することができ、被検者全体の健康状態の変化を、より正確に示すことができる。例えば、平熱が一般より高い被検者が、通常より多数の割合で、生体情報（体温）を送信した場合には、見かけ上、複数被検者の体温の平均値が上昇したように見える。しかし、これは感染症などによる発熱を示すものではない。図 7 に示した付加価値情報 A では、このような個体差による誤判断を除外することは難しいが、図 1 1 に示した付加価値情報 A では、個体差による影響を低減することができるというメリットがある。

さらに、付加価値情報作成部は、個人別生体情報データベースに蓄積された各計測値の変化量に基づき、より細かく区分された区域ごとに、当該計測時刻が属する 1 2 時間ごとの時間区間に蓄積されている k 人分の変化量の平均値を計算し、計算された平均値の地域的分布を、例えば、濃淡で示した付加価値情報 B を作成する（S 8 0 9）。通信部 1 2 1 は、作成された付加価値情報 B を提供先である契約者に配信し（S 8 1 0）、その後、ステップ S 8 0 2 の処理に戻り、次の生体情報を受信するまで待機する。

以上のように、実施の形態 2 の付加価値情報作成部によれば、実施の形態 1 に示した付加価値情報による効果に加えて、被検者の個体差による影響を低減し、付加価値情報の提供先に対して、より正確な判断を導

くことができる付加価値情報を提供することができるという効果がある。

また、上記実施の形態 2 においては、各被検者につき過去に蓄積されている生体情報のうち、計測値が安定している一定期間の平均値を計算し、それを正常値として、正常値と最新の計測値との差を基に付加価値
5 情報を作成したが、あらかじめ個人別生体情報データベースに被検者ごとの正常値（平熱等）を登録しておいて、この正常値と最新の計測値との差を基に付加価値情報 A および B を作成してもよい。

さらに、前述の正常値を算定する期間は、単に、現在から一定期間（例えば、1 年）さかのぼった一定の期間（例えば、1 ヶ月間）などとして
10 もよいし、毎年の特定期月の平均値としてもよい。このようにした場合、正常値の算定期間が、全被検者について、被検者が健康な状態である期間と必ずしも一致しないため、被検者の個体差を排除できる割合が低くなるが、その分、付加価値情報作成部の処理負荷を低減することができる。また、体温、尿中タンパク質濃度、大便粘度などの計測項目ごとに、
15 あらかじめ正常値を決めておいてもよい。このようにした場合、被検者の個体差による影響を回避することはできないが、付加価値情報作成部の処理負荷をより低減することができる。

なお、上記実施の形態 1 および 2 では、付加価値情報 A として各計測値の 1 2 時間ごとの平均値を求めたが、本発明はこれに限定されず、例
20 えば、被検者が多い場合には 1 時間ごとなどの時間単位あるいは分単位で平均値を求めてもよいし、被検者が少ない場合には 1 日ごとあるいは 2 日ごとなどの日単位で平均値を求めてもよい。

なお、上記実施の形態 1 および 2 では、付加価値情報 A と付加価値情報 B とのそれぞれを作成する都度、契約者に配信すると説明したが、付
25 加価値情報 A と付加価値情報 B との両方を作成してから契約者に配信するとしてもよい。

また、上記実施の形態 1 および 2 では、被検者住所または計測システム 110 の設置位置が属する都道府県別または市町村別に生体情報の平均値を算出し、付加価値情報 A を作成すると説明したが、何丁目などの単位であってもよい。または、郵便番号で特定されるような地理的単位
5 であってもよい。さらに、任意の広さで独自に設定した地域区分を単位としてもよい。

また、付加価値情報 B を作成する際に生体情報の平均値を算出する区域は、付加価値情報 A を作成する際に生体情報の平均値を算出する地理的単位と重複してもよく、例えば、市町村であってもよいし、何丁目な
10 どの単位であってもよい。また、郵便番号で特定されるような地理的単位であってもよいし、任意の広さで独自に設定した地域区分を単位としてもよい。

なお、上記実施の形態 1 および 2 では、付加価値情報 B は、各計測値の平均値または各計測値の個人別変化量の平均値の地域分布を濃淡で示
15 したが、例えば、三次元棒グラフなどで示すものでもよい。

なお、上記実施の形態 1 および 2 では、計測システム 110 において、被検者が便座に着座することによって自動的に計測が開始されると説明したが、本発明はこれに限定されない。例えば、まず、被検者がコントローラを操作し、個人認証と検査開始を指示する方式であってもよい。

20 なお、上記実施の形態 1 および 2 では、サービス提供先に備えられる受信装置を PC 130 であるとして説明したが、付加価値情報および請求書等を受信するための通信機能を有し、内部または外部のモニタまたはプリンタにこれらのデータを出力できるものであれば、例えば、携帯電話機、PDA (Personal Digital Assistant) などであってもよい。

25 上記本発明の受信装置である携帯電話機は、さらに、GPS (Global Positioning System) などの現在位置検出機能を備え、利用者が図 8 の

付加価値情報Bに示した4つのエリア内を移動するときに警告を発するようにしてもよい。また、付加価値情報Bの中に現在位置を点滅表示などにより表示してもよい。警告を発するパターンとしては、例えば、以下のようなパターンが考えられる。

- 5 (1) 4つのエリアのそれぞれに利用者が入るごとに、各エリアのレベル(感染症の流行度)に対応する報知方法で、例えば、アラーム音や音声情報またはカラー表示やアニメーション表示などで報知する。

- (2) 利用者が、感染症の流行のレベルがそれまでより高くなるエリア(例えば、生体情報(体温)の平均値がそれまでより高くなるエリア)
10 に入る都度、より強い警告を表す報知方法(アラーム音や音声情報またはカラー表示やアニメーション表示など)で利用者にその旨を報知する。これに加えて、逆に、利用者が感染症の流行のレベルがそれまでより低くなるエリア(生体情報(体温)の平均値がそれまでより低くなるエリア)に入る場合、その都度、より快適な報知方法(メロディーや効果音、
15 音声情報またはカラー表示やアニメーション表示など)で利用者にその旨を報知するとしてもよい。(3) また、一定時間間隔で現在位置を検出する都度、利用者が、感染症の流行の中心(生体情報(例えば、体温)の平均値がもっとも高いエリア)に向かう方向に移動したときには、より強い警告を表す報知方法で報知し、感染症の流行の中心から遠ざかる
20 方向に移動したときには、より快適な報知方法でその旨を報知するとしてもよい。

- 上記のような報知方法を実現するために、具体的には、まず、利用者が、サービス提供主体から現在位置に対応する図8の付加価値情報Bを取得しておく必要がある。次いで、携帯電話機は、GPSなどにより一
25 定時間ごと(例えば、1分おきまたは30秒おきなど)に携帯電話機の現在位置を検出して、検出した現在位置をすでに取得している付加価値

情報 B（生体情報（体温）の地域的分布）と照合する。これにより、携帯電話機は、利用者が現在、図 8 の付加価値情報 B のどのレベル（生体情報（体温）の平均値の高さ）のエリアにいるかを特定することができる。（１）の報知方法を行うために、携帯電話機は、レベルごとの報知方法を示したテーブルなどをあらかじめ保持しておき、特定されたエリアのレベルとテーブルとを照合して、特定されたエリアのレベルに応じた警告を行う。また、（２）および（３）の報知方法を実行するために携帯電話機は、最後に特定したエリアとそのエリアにおける生体情報（体温）のレベルとの組を少なくとも 1 つ記憶しておく。これにより、携帯電話機は、前回いたエリアのレベルと移動した先のエリアとを比較することによって、感染症の流行の中心により近いエリアに入ったか否か、または、感染症の流行の中心に向かう方向に移動したか否かを判定することができる。これにより、利用者がより感染の危険性の高い地域に向かって移動したときに、より強い警告を発することができる。また、同様に利用者が、感染症の流行のレベルがそれまでより低くなるエリア（生体情報（体温）の平均値がより低くなるエリア）に入ったとき、または感染症の流行の中心から遠ざかる方向に移動したとき、より快適なアラーム音や音声情報で利用者にその旨を報知することができる。

また、本発明の受信装置である上記の携帯電話機は、可搬性を有する受信装置としての機能だけではなく、既存の計測装置および通信アダプタ（例えば、アークレイ株式会社製グルコカード ダイアメーターおよび携帯アダプタなど）を組み合わせることによって、サーバ 120 への生体情報の送信機能を備えることができる。ただし、アークレイ株式会社製グルコカード ダイアメーターは、血糖値の測定装置であるが、本発明の計測装置で測定される生体情報は、血糖値ではなく、白血球数、C 反応性タンパクなどである。図 12 は、既存の計測装置を組み合わせ

ることによって、計測装置の機能と受信装置の機能とを兼ね備えた携帯型の計測システム 1240 の外観の一例を示す図である。計測システム 1240 は、大きく分けて、互いに分離可能な携帯電話機 1200、通信用アダプタ 1210 および計測装置 1220 から構成される。携帯電話機 1200 は、通信用アダプタ 1210 から、サーバ 120 に送信すべき生体情報を取得して送信し、付加価値情報をサーバ 120 から受信してそれを携帯電話機 1200 のモニタに表示する。通信用アダプタ 1210 は、電源ボタン 1211、コネクタ 1212 および接続ケーブル 1213 などを備える。電源ボタン 1211 は、電源の ON/OFF を切り替えるためのボタンである。コネクタ 1212 は、携帯電話機 1200 との間でデータの送受信を行うための接続部である。接続ケーブル 1213 は、計測装置 1220 の測定結果である白血球数および C 反応性タンパクなどを通信用アダプタ 1210 に伝送するケーブルである。計測装置 1220 は、血液センサ 1221 および表示部 1222 を備えている。血液センサ 1221 は、被検者の指 1230 から採取された血液 1231 をサンプルとして、サンプル中の例えば、白血球数または C 反応性タンパクなどを測定する。計測装置 1220 の表示部 1222 は、測定された白血球数、C 反応性タンパクなどを表示する。このように、携帯型の計測システム 1240 によれば、利用者は、外出先で自分の生体情報を計測してサーバ 120 に送信することもできるし、また、その外出先でサーバ 120 から付加価値情報 B の配信を受けて、その外出先での感染症の流行の分布を知ることができる。これにより、利用者は、体力が低下しているときには感染症の発生している地域に入り込まないように気をつけたり、早めに病院を受診したりといった対策を講じることができる。

(実施の形態 3)

上記実施の形態 1 および 2 では、本発明による付加価値情報の作成方法について説明したが、本実施の形態 3 では、本発明の生体情報活用システムにおける付加価値情報の提供方法の例について、図 2、図 13、図 14 および図 15 を参照しながら説明する。図 13 は、図 2 に示した生体情報活用システム 100 におけるデータのやり取りの一例を示す図である。ここでは、各被検者は生体情報をサービス提供主体に提供するだけで、サービス提供主体によるサービス（付加価値情報）提供先として契約しない場合を示している。同図において被検者（被検者 1 ～ N）宅には、それぞれ図 2 に示した計測システム 110 が備えられ、各計測システム 110 によって計測された生体情報が、サーバ 120 を備えるサービス提供主体に送信される。サービス提供主体では、サーバ 120 において、複数の被検者（1 ～ N）から受信した生体情報に基づいて付加価値情報を作成し、作成された付加価値情報を、PC 130 などを備えた医療機関、公共機関、企業等のサービス提供先（契約者）に配信する。また、サービス提供主体は、サービス事業であり、付加価値情報の提供先である契約者に、付加価値情報の提供に対して課金する。サービス提供主体に備えられるサーバ 120 は、内部に課金部 124 を備え、課金部 124 は、ユーザ情報格納部 127 に格納されているユーザ情報データベースを参照しながら、付加価値情報の提供に対して契約者に請求する課金の高を計算し、計算結果に従って、各サービス提供先に備えられる PC 130 に請求書を送信する。

図 14 は、図 2 に示したユーザ情報格納部 127 に格納されるユーザ情報データベースの一例を示す図である。同図に示すように、ユーザ情報データベースは、契約者であるユーザごとに作成される。各ユーザのユーザ情報データベースには、大きく分けて、ユーザの個人情報やサービス提供主体との契約内容が記述される。具体的には、各ユーザの個人

情報として、例えば、ユーザ側の装置ID、ユーザの氏名（ユーザが企業などの団体である場合には、名称）、（ユーザが個人である場合には）ユーザの年齢および性別、ユーザの住所（ユーザが企業などの団体である場合には、所在地）、郵便番号、電話番号およびメールアドレスなどの項目が設けられる。装置IDは、サーバ120がユーザに対して契約時に発行する独自のIDであってもよいが、URL（Uniform Resource Locator）であってもよく、各ユーザと付加価値情報および生体情報の送受信を行うために用いられる。

また、各ユーザのユーザ情報データベースに記述される契約内容としては、契約内容、課金タイプ、期間、開始、終了およびポイントなどの項目が含まれる。契約内容の項目には、被検者としての契約であるか、サービス提供先としての契約であるか、またはその両方であるかなど、ユーザのサービス提供主体との関係を示すコードなどが記述される。このコードは、例えば、ユーザ情報格納部127内にあらかじめ格納されている図示しないテーブルなどを参照することによって、その内容を特定することができる。例えば、同図では、契約内容としてコード「2」が記述されている。契約内容のコード「2」は、このユーザが被検者であって、かつ、サービス提供先であることを示している。課金タイプの項目には、コード「2」が記述されている。課金タイプのコード「2」は、ユーザが期間定額課金の契約をしていることを示している。課金タイプにコード「2」が記述されている場合には、さらに、期間、開始、終了の項目が記述される。期間の項目には、定額課金の期間の長さ、例えば、「6ヶ月」が記述され、開始の項目には、定額課金の期間の始期、例えば、「2003/05/21」が記述され、終了の項目には、定額課金の期間の終期、例えば、「2003/11/20」が記述される。また、ポイントの項目には、ユーザが被検者として契約している場合、現在ま

でそのユーザに対して蓄積されている、インセンティブのポイント数が記述される。

図 15 は、図 2 に示した生体情報活用システム 100 におけるデータのやり取りの他の例を示す図である。ここでは、サービス提供先が、被
5 検者である場合の例を示している。同図のように、被検者（被検者 1 ～ N）宅において各計測システム 110 によって計測された生体情報は、サーバ 120 を備えるサービス提供主体に送信される。サービス提供主体では、サーバ 120 において、複数の被検者（1 ～ N）から受信した生体情報に基づいて前述の付加価値情報を作成し、作成された付加価値
10 情報を、被検者であるサービス提供先（契約者）に配信する。また、サービス提供主体は、サービス事業であり、付加価値情報の提供先である被検者に、付加価値情報の提供に対して課金する。サービス提供主体に備えられるサーバ 120 は、内部に課金部 124 を備え、課金部 124 は、ユーザ情報格納部 127 に格納されているユーザ情報データベース
15 を参照しながら、付加価値情報の提供に対してサービス提供先に請求する課金の高を計算し、計算結果に従って、被検者宅に備えられる計測システム 110 に請求書を送信する。

例えば、課金部 124 は、あらかじめ設定された課金体系を記述した図示しないテーブルを参照して、サービス提供先であるユーザに対する
20 課金の高を計算する。課金体系には、例えば、提供した付加価値情報の種別および量に応じた料金を課金する従量制、期間の長さに応じて一定期間、提供した付加価値情報の種別および量にかかわらず、一定額の料金を課金する期間定額制などがある。さらに、課金部 124 は、課金体系が期間定額制の場合には、期間の開始および終了を管理し、課金期間
25 開始前および課金期間終了後には、そのユーザに対する通信部 121 の付加価値情報の配信を禁止する。以上のようにして、課金部 124 によ

れば、サービス提供先である契約者に対して、付加価値情報の配信に対する料金を課金することができる。

さらに、本発明においては、被検者が、努めて定期的、継続的に、生体情報を計測し、計測結果である生体情報を送信することにより、付加価値情報の効果を一層高めることができる。これを狙いとして、例えば、被検者に生体情報を定期的に継続して計測送信することを奨励するインセンティブを与えるとしてもよい。図 16 は、図 2 に示した生体情報活用システム 100 におけるデータのやり取りの他の例を示す図である。ここでは、サービス提供主体が、各被検者に対して、インセンティブを
10 与える場合を示している。図 2 に示したサーバ 120 に備えられるインセンティブ計算部 125 は、一定期間内に、一定の時間帯に所定の回数以上、生体情報を送信した被検者に対し、所定数のポイントを発行する。インセンティブ計算部 125 は、各被検者の個人別生体情報データベースを参照し、例えば、1 か月以上継続して毎回、一時間以内の時間幅で
15 生体情報を計測し、サーバ 120 に送信した被検者には 5 ポイント、3 か月以上継続して毎回、一時間以内の時間幅で生体情報を計測し、サーバ 120 に送信した被検者には 20 ポイント、6 か月以上継続して毎回、一時間以内の時間幅で生体情報を計測し、サーバ 120 に送信した被検者には 50 ポイントなど、あらかじめユーザ情報格納部 127 に格納されているテーブルを参照して、各被検者のポイントを計算し、蓄積されたポイント数に応じて発行される権利を管理する。インセンティブ計算部 125 は、各被検者による生体情報送信の継続状態に応じて、逐次、ユーザ情報データベース内のポイントの項目を更新する。

また、インセンティブ計算部 125 は、各被検者に発行したポイント
25 が蓄積され一定数を超えると、前述のような権利を発行する。例えば、インセンティブ計算部 125 は、各被検者にポイントが 20 ポイント以

- 上貯まると、ユーザの選択に応じて、付加価値情報の提供に対する課金の１０％の割引を受ける権利、検査用試薬の価格の１０％の割引を受ける権利などを発行する。ユーザが、課金に対する割引を受ける権利を選択した場合には、割引率を課金部１２４に通知する。ユーザが検査用試薬の割引を受ける権利などを選択した場合には、例えば、割引券などを郵送などで発行するための印刷処理などを行う。このように、被検者が、実際に、付加価値情報を提供する料金の割引や検査用試薬の割引等を受けてポイントを消費すると、その被検者に蓄積されていたポイント合計から消費分だけ減算し、ユーザ情報データベース内のポイントの項目を更新する。このように、インセンティブ計算部１２５は、各被検者のポイントを、生体情報計測の定期性と、継続性に応じて計算するので、より効果的に質のよい生体情報を収集することができるという効果がある。また、インセンティブのポイント数は、例えば、個人別生体情報データベースに蓄積されている生体情報の量に応じて加算されるとしてもよい。
- このように、蓄積された生体情報の量に応じてポイントを加算する場合、生体情報の計測時刻が一定であるか否かには関係なくポイントが計算されるが、被検者に対して生体情報を長期間継続して計測することを奨励することができ、しかも、インセンティブ計算部１２５の計算負荷を低減することができるという効果がある。
- なお、図１６では、サービス提供主体が、インセンティブを被検者に提供する場合を示したが、サービス提供主体はインセンティブを計算するのみで、契約者がインセンティブを被検者に提供するとしてもよい。図１７は、図２に示した生体情報活用システム１００におけるデータのやり取りのさらに他の例を示す図である。ここでは、サービス提供主体のサービス（付加価値情報）提供先は、医療機関、公共機関および企業等の契約者および被検者である。この場合、インセンティブ計算部１２

5 は、発行されたインセンティブに相当する額を計算し、課金部 1 2 4 に通知する。課金部 1 2 4 は、通知を受けた料金の額を、被検者以外の契約者に配分して料金に加算する。このようにすれば、より質のよい生体情報を収集し、より質のよい付加価値情報の提供を受けるためのイン
5 センティブを、付加価値情報を利用する側であるサービス提供先が負担することになる。

なお、上記実施の形態では、インセンティブとして、付加価値情報の料金の割引および計測部 1 1 1 に用いられる検査用試薬等の割引および引き換えを受ける権利などを挙げたが、それ以外にも、洗剤などの物品
10 や何らかのサービスに対する料金の割引を受ける権利などであってもよい。

また、上記実施の形態では、図 1 3 ~ 図 1 7 を用いて付加価値情報のいろいろな提供方法を説明したが、本発明はこれに限定されず、上記の提供方法を適宜に組み合わせて実施してもよい。

15 なお、本発明は、上記のような計測システム 1 1 0、トイレ装置 2 0 0 装置およびサーバ 1 2 0 単体として実現することができるだけでなく、計測システム 1 1 0 とサーバ 1 2 0 と P C 1 3 0 などとからなる生体情報活用システムとして実現したり、上記計測システム 1 1 0 およびサーバ 1 2 0 が備える一部または全部の処理部をコンピュータに機能させる
20 プログラムとして実現したりすることもできる。そして、そのようなプログラムは、C D - R O M 等の記録媒体やインターネット等の伝送媒体を介して広く流通させることもできるのは言うまでもない。

また、上記プログラムは、本発明の生体情報活用方法の全部または一部のステップをコンピュータにより実行させるためのプログラムであって、計測部などの機械動作部をコンピュータにより制御し、コンピュー
25 タと連動して動作させるプログラムであってもよい。

また、本発明の記録媒体は、上述した本発明の生体情報活用方法の全部または一部のステップ（または、工程、動作、作用等）の全部または一部の動作をコンピュータにより実行させるためのプログラムを担持した記録媒体であり、コンピュータにより読み取り可能かつ、読み取られた前記プログラムが前記コンピュータと協働して前記動作を実行する記録媒体である。

なお、本発明の上記「一部のステップ（または、工程、動作、作用等）」とは、それらの複数のステップの内の、1つまたは幾つかのステップを意味する。

10 また、本発明の上記「ステップ（または、工程、動作、作用等）の動作」とは、前記ステップの全部または一部の動作を意味する。

また、本発明のプログラムの一利用形態は、コンピュータにより読み取り可能な記録媒体に記録され、コンピュータと協働して動作する態様であってもよい。

15 また、本発明のプログラムの一利用形態は、伝送媒体中を伝送し、コンピュータにより読みとられ、コンピュータと協働して動作する態様であってもよい。

また、本発明のデータ構造としては、データベース、データフォーマット、データテーブル、データリスト、データの種類などを含む。

20 また、記録媒体としては、ROM等が含まれ、伝送媒体としては、インターネット等の伝送媒体、光・電波・音波等が含まれる。

また、上述した本発明のコンピュータは、CPU等の純然たるハードウェアに限らず、ファームウェアや、OS、更に周辺機器を含むものであってもよい。

25 なお、以上説明した様に、本発明の構成は、ソフトウェア的に実現してもよいし、ハードウェア的に実現してもよい。

産業上の利用の可能性

本発明に係る計測装置は、家庭のトイレ装置またはベッドなどの住設機器として、公共施設等に備えられるトイレ装置などの衛生機器として
5 有用である。

また、本発明に係る受信装置は、通信機能を備えるパーソナルコンピュータ、PDA、カーナビゲーション装置および携帯電話機などとして有用である。

請 求 の 範 囲

1. 通信網を介して相互に接続されたサーバ装置、受信装置および複数の計測装置を備えるシステムであって、

5 前記計測装置は、

被検者の生体情報を計測する生体情報計測手段と、

計測された前記生体情報を前記サーバ装置へ送信する送信手段とを備え、

前記サーバ装置は、

10 複数の前記計測装置から、複数の前記生体情報を受信する受信手段と、

前記各生体情報が、前記各計測装置の位置を示す計測位置情報および前記各計測装置の被検者の居住地の位置を示す居住地情報の少なくとも1つと関連付けて蓄積される記憶手段と、

15 受信された複数の前記生体情報を前記記憶手段に蓄積し、データベースを作成するデータベース作成手段と、

前記データベースに蓄積されている複数の被検者の前記各生体情報を、前記計測位置情報および前記居住地情報の少なくとも1つに基づいて演算し、前記生体情報の地理的分布を表す付加価値情報を作成する付加価値情報作成手段と、

20 作成された前記付加価値情報を前記受信装置へ提供する付加価値情報提供手段とを備え、

前記受信装置は、

前記付加価値情報提供手段から提供された前記付加価値情報を受信し、提示出力する出力手段

25 を備えることを特徴とする生体情報活用システム。

2. 前記計測装置は、さらに、

前記生体情報が計測された計測時刻を検出する計時手段を備え、

前記送信手段は、計測された前記生体情報にさらに前記計測時刻を含んだ情報の組を前記サーバ装置へ送信し、

5 前記サーバ装置は、

前記受信手段は、複数の前記計測装置から、複数の前記情報の組を受信し、

前記記憶手段には、前記生体情報と前記計測時刻とを含んだ複数の前記情報の組が、前記計測位置情報および前記居住地情報の少なくとも1

10 つと関連付けて蓄積され、

前記データベース作成手段は、受信された複数の前記情報の組を前記記憶手段に蓄積し、

前記付加価値情報作成手段は、さらに、前記データベースに蓄積されている複数の被検者の前記生体情報を前記計測時刻に関連付けて演算し、

15 前記生体情報の地理的分布の時間的推移を表す付加価値情報を作成することを特徴とする請求の範囲1記載の生体情報活用システム。

3. 前記生体情報計測手段は、被検者の前記生体情報を定量計測することを特徴とする請求の範囲1記載の生体情報活用システム。

20

4. 前記送信手段は、さらに、前記情報の組に、前記計測装置を特定するための装置識別情報を付加して前記サーバ装置に送信し、

前記記憶手段は、前記各計測装置の位置を示す計測位置情報および前記各計測装置の被検者の居住地の位置を示す居住地情報の少なくとも1

25 つをあらかじめ保持し、

前記付加価値情報作成手段は、受信した前記装置識別情報に基づいて、

前記計測位置情報および前記居住地情報の少なくとも1つを前記記憶手段から読み出し、前記各生体情報を、読み出した前記少なくとも1つに基づいて演算する

ことを特徴とする請求の範囲1記載の生体情報活用システム。

5

5. 前記送信手段は、さらに、前記情報の組に、前記計測装置の位置を示す計測位置情報および前記各計測装置の被検者の居住地の位置を示す居住地情報の少なくとも1つを付加して前記サーバ装置に送信し、

前記付加価値情報作成手段は、前記各生体情報を、受信した前記計測位置情報および前記居住地情報の少なくとも1つに基づいて演算する
10 ことを特徴とする請求の範囲1記載の生体情報活用システム。

6. 前記データベース作成手段は、少なくとも1つの新たな前記情報の組を受信するごとに前記データベースを更新し、

15 前記付加価値情報作成手段は、更新されたデータベースに基づいて、前記付加価値情報を更新する

ことを特徴とする請求の範囲1記載の生体情報活用システム。

7. 前記受信装置は、病院、病院以外の公共施設および被検者の住居
20 の少なくとも1つに備えられる

ことを特徴とする請求の範囲1記載の生体情報活用システム。

8. 前記生体情報計測手段は、感染症の指標となる生体情報を計測する

25 ことを特徴とする請求の範囲1記載の生体情報活用システム。

9. 前記感染症の指標となる生体情報は、体温、血圧、脈拍、心電、血中酸素飽和度、加速度脈波、白血球数、血中C-反応性タンパク（CRP）濃度、尿中タンパク質濃度、尿中グルコース濃度、尿中アミノ酸濃度および大便粘度の少なくとも1つである

5 ことを特徴とする請求の範囲8記載の生体情報活用システム。

10. 前記尿中タンパク質は、アルブミン、グロブリン、ヘモグロビンおよびミオグロビンの少なくとも1つである

ことを特徴とする請求の範囲9記載の生体情報活用システム。

10

11. 前記生体情報計測手段は、前記被検者の住居に設置された住設機器に組み込まれている

ことを特徴とする請求の範囲1記載の生体情報活用システム。

15 12. 前記住設機器は、トイレ設備またはベッドであり、

前記生体情報計測手段は、前記生体情報を計測するための体温計、血圧計、脈拍計、心電計および血中酸素飽和度計の少なくとも1つを含み、被検者が前記トイレ設備または前記ベッドを使用する際に前記生体情報を計測する

20 ことを特徴とする請求の範囲11記載の生体情報活用システム。

13. 前記住設機器は、トイレ設備であり、

前記生体情報計測手段は、尿分析計を含み、被検者が前記トイレ設備を使用する際に前記生体情報を計測する

25 ことを特徴とする請求の範囲11記載の生体情報活用システム。

14. 前記尿分析計は、分析対象物と特異結合する抗体を含んだ試薬と被検者の尿とを混合し、混合溶液の濁度を計測することにより、前記尿中の分析対象物を計測する

ことを特徴とする請求の範囲13記載の生体情報活用システム。

5

15. 前記サーバ装置は、さらに、

前記受信装置へ提供した付加価値情報に対して課金計算を行う課金手段を備える

ことを特徴とする請求の範囲1記載の生体情報活用システム。

10

16. 前記サーバ装置は、さらに、

被検者に対する報奨を、被検者ごとに計算する報奨計算手段を備える
ことを特徴とする請求の範囲15記載の生体情報活用システム。

15 17. 前記報奨計算手段は、被検者に対する報奨の額を、前記課金手段が計算した課金量に加算する

ことを特徴とする請求の範囲16記載の生体情報活用システム。

18. 前記報奨計算手段は、前記付加価値情報の提供を受ける権利、
20 前記付加価値情報の提供料金の割引を受ける権利、前記生体情報計測手段に用いる物品に対し無料頒布または販売価格の割引を受ける権利、前記以外のサービスを受ける権利および前記以外の物品に対し無料頒布または販売価格の割引を受ける権利のうち、少なくとも1つに換算される点数を計算する

25 ことを特徴とする請求の範囲16記載の生体情報活用システム。

19. 前記受信装置は、携帯型の機器であって、さらに、

現在位置を検出する現在位置検出手段を備え、

前記出力手段は、検出された現在位置及びその周辺に存在する複数被検者の前記生体情報の地理的分布を表す付加価値情報を受信し、提示出

5 力する

ことを特徴とする請求の範囲1記載の生体情報活用システム。

20. サーバ装置、受信装置および複数の計測装置が通信網を介して相互に接続されたシステムにおけるサーバ装置であって、

10 複数の前記計測装置から、計測された生体情報および計測時刻を含む複数の情報の組を受信する受信手段と、

複数の前記情報の組が、前記各計測装置の位置を示す計測位置情報および前各計測装置の被検者の居住地の位置を示す居住地情報の少なくとも1つと関連付けて蓄積される記憶手段と、

15 受信された複数の前記情報の組を前記記憶手段に蓄積し、データベースを作成するデータベース作成手段と、

前記データベースに蓄積されている複数の被検者の前記生体情報を前記計測時刻に関連付けて演算し、前記計測位置情報および前記居住地情報の少なくとも1つに基づき、前記生体情報の地理的分布または前記地
20 理的分布の時間的推移を表す付加的価値を有する付加価値情報を作成する付加価値情報作成手段と、

作成された前記付加価値情報を前記受信装置へ提供する付加価値情報提供手段と

を備えることを特徴とするサーバ装置。

25

21. 前記受信手段は、前記各計測装置から、さらに、前記計測装置

を特定するための装置識別情報が付加された前記情報の組を受信し、

前記記憶手段は、前記各計測装置の位置を示す計測位置情報および前記各計測装置の被検者の居住地の位置を示す居住地情報の少なくとも1つをあらかじめ保持し、

- 5 前記付加価値情報作成手段は、受信した前記装置識別情報に基づいて、前記計測位置情報および前記居住地情報の少なくとも1つを前記記憶手段から読み出し、前記各生体情報を、読み出した前記少なくとも1つに基づいて演算する

ことを特徴とする請求の範囲20記載のサーバ装置。

10

22. 前記受信手段は、前記各計測装置から、さらに、前記計測装置の位置を示す計測位置情報および前記各計測装置の被検者の居住地の位置を示す居住地情報の少なくとも1つが付加された前記情報の組を受信し、

- 15 前記付加価値情報作成手段は、前記各生体情報を、受信した前記計測位置情報および前記居住地情報の少なくとも1つに基づいて演算する

ことを特徴とする請求の範囲20記載のサーバ装置。

23. 前記データベース作成手段は、少なくとも1つの新たな前記情報20の組を受信するごとに前記データベースを更新し、

前記付加価値情報作成手段は、更新されたデータベースに基づいて、前記付加価値情報を更新する

ことを特徴とする請求の範囲20記載のサーバ装置。

- 25 24. サーバ装置、受信装置および複数の計測装置が通信網を介して相互に接続されたシステムにおける生体情報活用方法であって、

- 前記計測装置において、
- 被検者の生体情報を計測する生体情報計測ステップと、
- 前記生体情報が計測された計測時刻を検出する計時ステップと、
- 前記生体情報および前記計測時刻を含む情報の組を前記サーバ装置へ
- 5 送信する送信ステップとを含み、
- 複数の前記情報の組が蓄積される記憶手段を備えた前記サーバ装置において、
- 複数の前記計測装置から、複数の前記情報の組を受信する受信ステップと、
- 10 受信された複数の前記情報の組を、前記各計測装置の位置を示す計測位置情報および前記各計測装置の被検者の居住地の位置を示す居住地情報の少なくとも1つと関連付けて前記記憶手段に蓄積し、データベースを作成するデータベース作成ステップと、
- 前記データベースに蓄積されている複数の被検者の前記情報の組に基づいて、前記計測位置情報および前記居住地情報の少なくとも1つに基づき、前記生体情報の地理的分布または前記地理的分布の時間的推移を表す付加価値情報を作成する付加価値情報作成ステップと、
- 作成された前記付加価値情報を前記受信装置へ提供する付加価値情報提供ステップとを含み、
- 20 前記受信装置において、
- 前記付加価値情報提供ステップにおいて提供された前記付加価値情報
- を出力する出力ステップ
- を含むことを特徴とする生体情報活用方法。
- 25 25. サーバ装置、受信装置および複数の計測装置が通信網を介して相互に接続されたシステムにおけるサーバ装置のための生体情報活用方法

であって、前記サーバ装置は複数の前記情報の組が蓄積される記憶手段を備え、

複数の前記計測装置から、計測された生体情報および計測時刻を含む複数の情報の組を受信する受信ステップと、

- 5 受信された複数の前記情報の組を、前記各計測装置の位置を示す計測位置情報および前記各計測装置の被検者の居住地の位置を示す居住地情報の少なくとも1つと関連付けて前記記憶手段に蓄積し、データベースを作成するデータベース作成ステップと、

- 10 前記データベースに蓄積されている複数の被検者の前記情報の組に基づいて、前記計測位置情報および前記居住地情報の少なくとも1つに基づき、前記生体情報の地理的分布または前記地理的分布の時間的推移を表す付加価値情報を作成する付加価値情報作成ステップと、

作成された前記付加価値情報を前記受信装置へ提供する付加価値情報提供ステップと

- 15 を含むことを特徴とする生体情報活用方法。

26. サーバ装置、受信装置および複数の計測装置が通信網を介して相互に接続されたシステムにおいて複数の情報の組が蓄積される記憶手段を備えたサーバ装置ためのプログラムであって、コンピュータに

- 20 複数の前記計測装置から、計測された生体情報および計測時刻を含む複数の情報の組を受信する受信ステップと、

- 受信された複数の前記情報の組を、前記各計測装置の位置を示す計測位置情報および前記各計測装置の被検者の居住地の位置を示す居住地情報の少なくとも1つと関連付けて前記記憶手段に蓄積し、データベースを作成するデータベース作成ステップと、
- 25

前記データベースに蓄積されている複数の被検者の前記情報の組に基

づいて、前記計測位置情報および前記居住地情報の少なくとも１つに基づき、前記生体情報の地理的分布または前記地理的分布の時間的推移を表す付加価値情報を作成する付加価値情報作成ステップと、

作成された前記付加価値情報を前記受信装置へ提供する付加価値情報提供ステップとを実行させることを特徴とするプログラム。

27. コンピュータに複数の前記計測装置から、計測された生体情報および計測時刻を含む複数の情報の組を受信する受信ステップと、受信された複数の前記情報の組を、前記各計測装置の位置を示す計測位置情報および前記各計測装置の被検者の居住地の位置を示す居住地情報の少なくとも１つと関連付けて前記記憶手段に蓄積し、データベースを作成するデータベース作成ステップと、前記データベースに蓄積されている複数の被検者の前記情報の組に基づいて、前記計測位置情報および前記居住地情報の少なくとも１つに基づき、前記生体情報の地理的分布または前記地理的分布の時間的推移を表す付加価値情報を作成する付加価値情報作成ステップと、作成された前記付加価値情報を前記受信装置へ提供する付加価値情報提供ステップとを実行させるプログラムを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体。

28. 所定の地理的区間を特定する情報と、前記地理的区間ごとに算出された、複数被検者の生体情報の平均値とが対応付けられていることを特徴とするデータ。

29. サーバ装置、受信装置および複数の計測装置が通信網を介して相互に接続されたシステムにおける受信装置であって、

前記サーバ装置から提供された情報を受信し、提示出力する出力手段

を備え、

前記計測装置は、

被検者の生体情報を計測する生体情報計測手段と、

前記生体情報が計測された計測時刻を検出する計時手段と、

- 5 計測された前記生体情報および前記計測時刻を含む情報の組を前記サーバ装置へ送信する送信手段とを備え、

前記サーバ装置は、

複数の前記計測装置から、複数の前記情報の組を受信する受信手段と、

- 10 複数の前記情報の組が、前記各計測装置の位置を示す計測位置情報および前記各計測装置の被検者の居住地の位置を示す居住地情報の少なくとも1つと関連付けて蓄積される記憶手段と、

受信された複数の前記情報の組を前記記憶手段に蓄積し、データベースを作成するデータベース作成手段と、

- 15 前記データベースに蓄積されている複数の被検者の前記生体情報を前記計測時刻に関連付けて演算し、前記計測位置情報および前記居住地情報の少なくとも1つに基づき、前記生体情報の地理的分布または前記地理的分布の時間的推移を表す付加価値情報を作成する付加価値情報作成手段と、

- 20 作成された前記付加価値情報を前記受信装置へ提供する付加価値情報提供手段とを備え、

前記出力手段は、

前記付加価値情報提供手段から提供された前記付加価値情報を受信し、提示出力する

ことを特徴とする受信装置。

25

30. 前記受信装置は、携帯型の機器であって、さらに、

現在位置を検出する現在位置検出手段を備え、

前記出力手段は、検出された現在位置及びその周辺に存在する複数被検者の前記生体情報の地理的分布を表す付加価値情報を受信し、提示出力する

- 5 ことを特徴とする請求の範囲 29 記載の受信装置。

図1

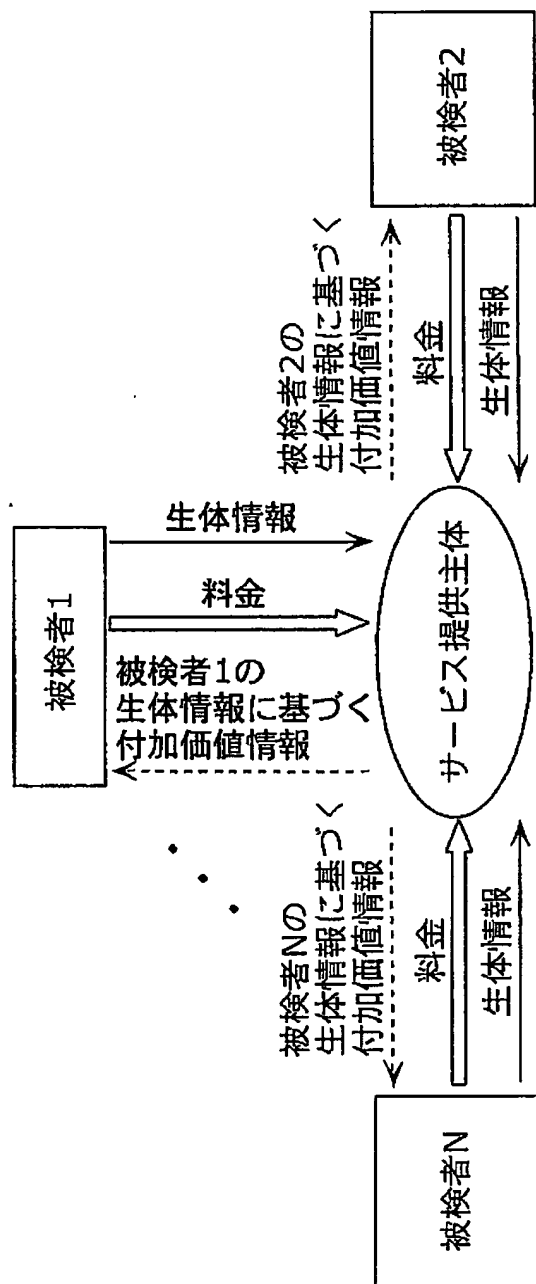


図2

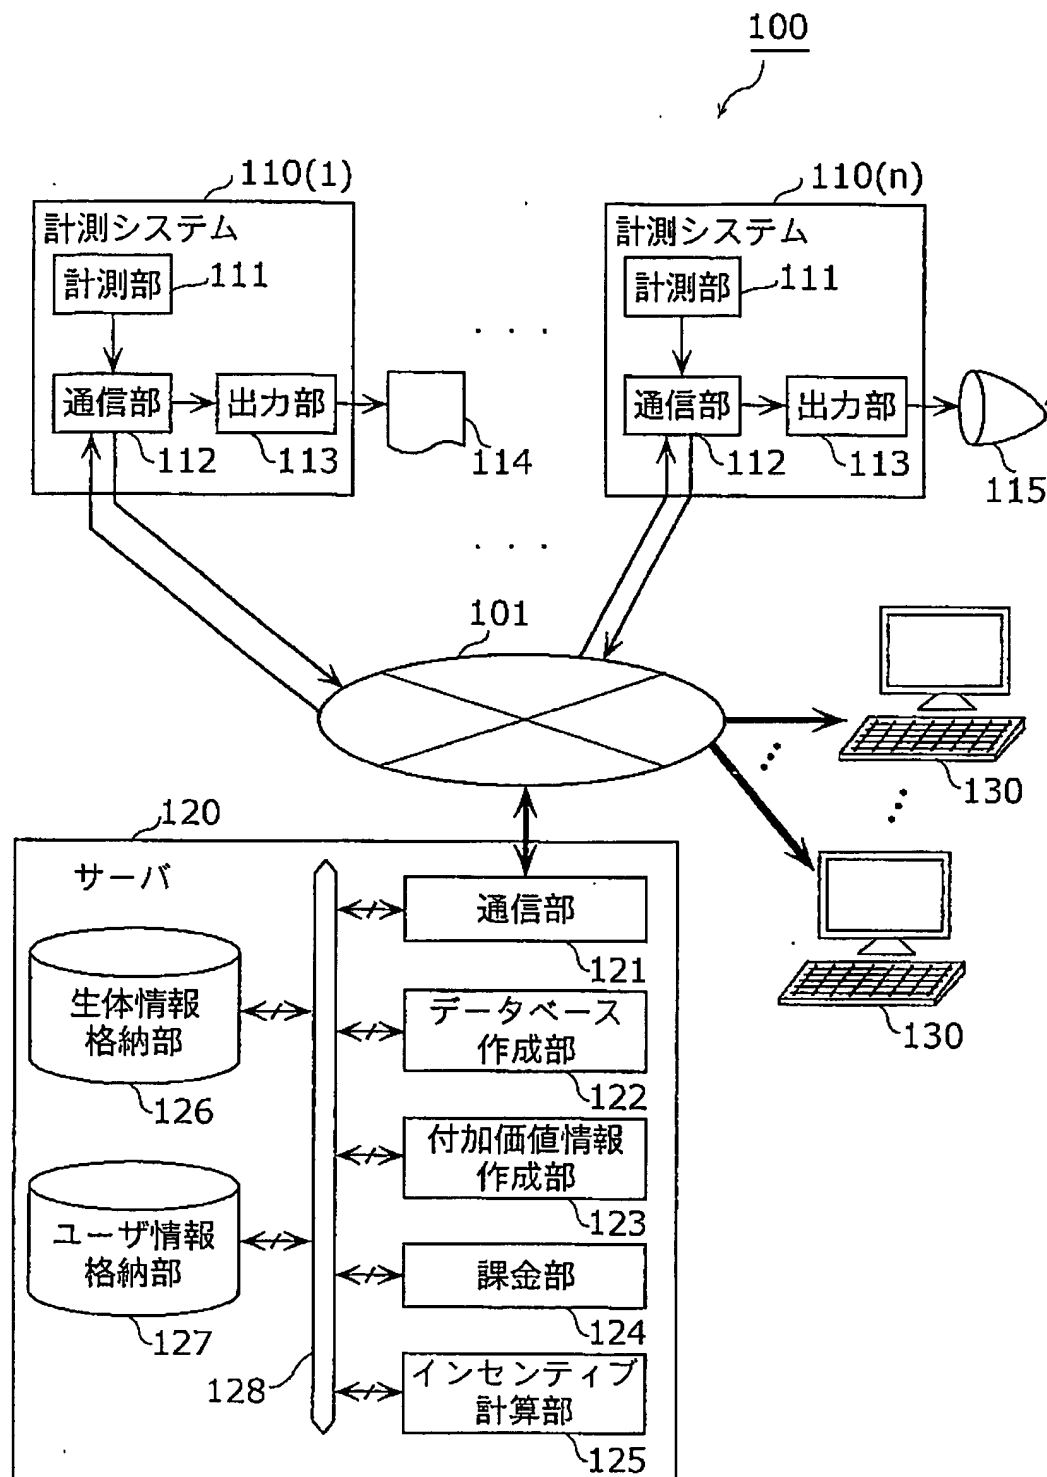


図3

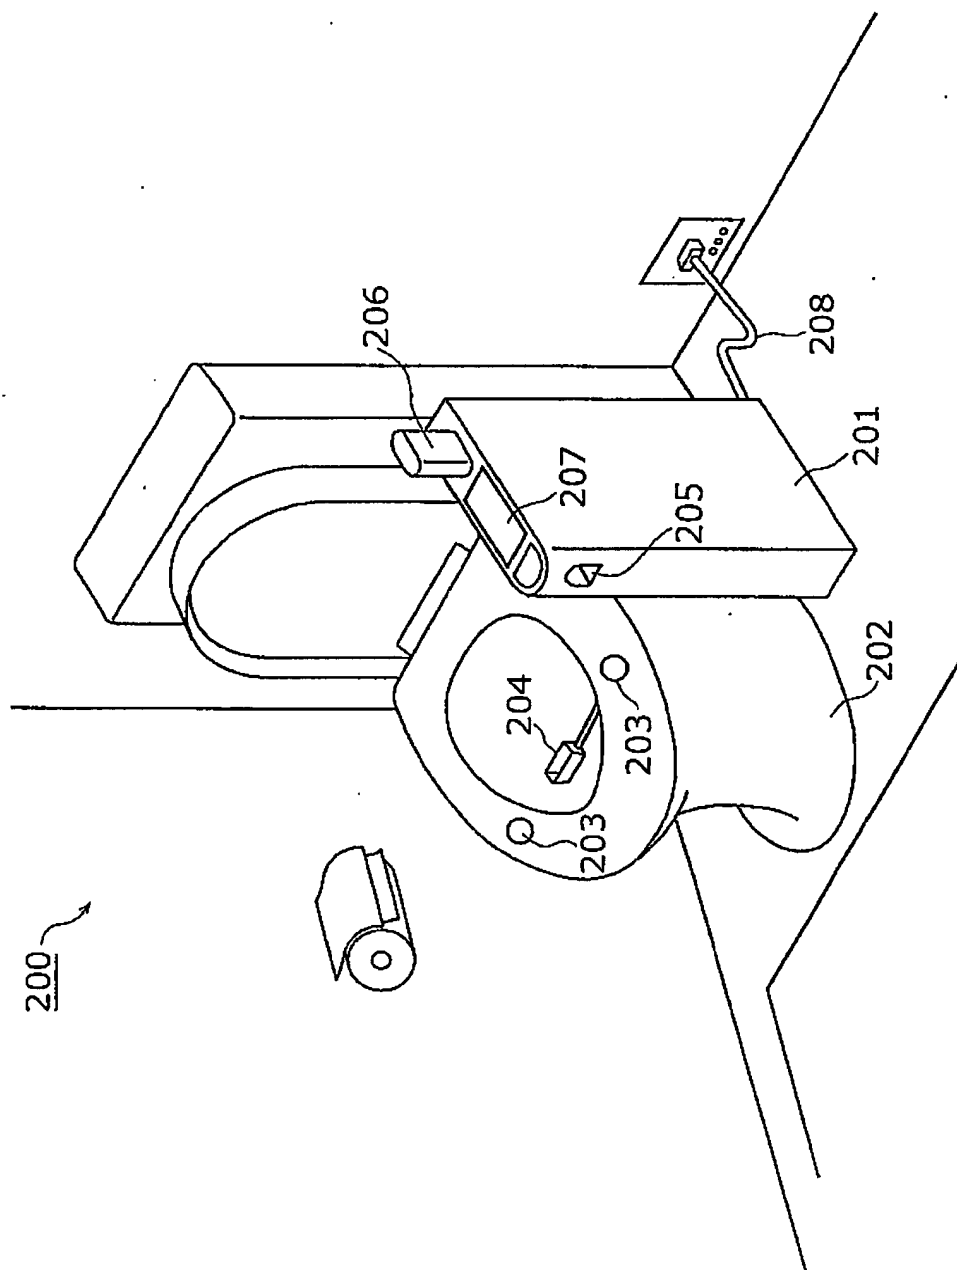


図4

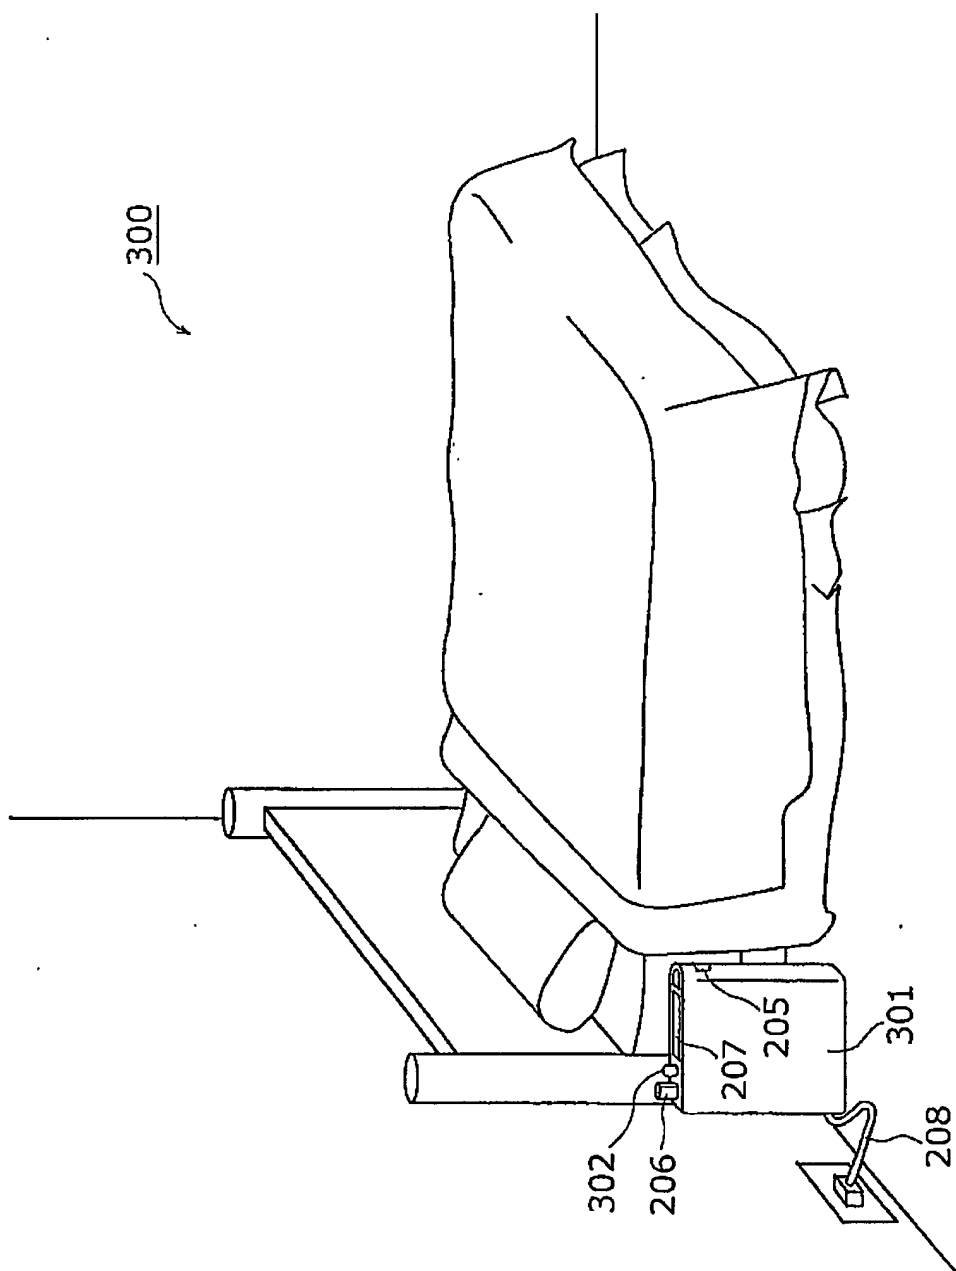


図5

| 2003/05/20 | | | | | |
|------------|-----|------|-----|-------------------|-----|
| 被検者ID | 居住地 | 計測時刻 | 体温 | 尿中 タンパク質 濃度 | ... |
| 被検者1 | p1 | t1 | bt1 | up1 | ... |
| 被検者2 | p2 | t2 | bt2 | up2 | ... |
| 被検者1 | p1 | t3 | bt3 | up3 | ... |
| ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ |
| 被検者N | pN | tN | btN | upN | ... |
| ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ |

図6

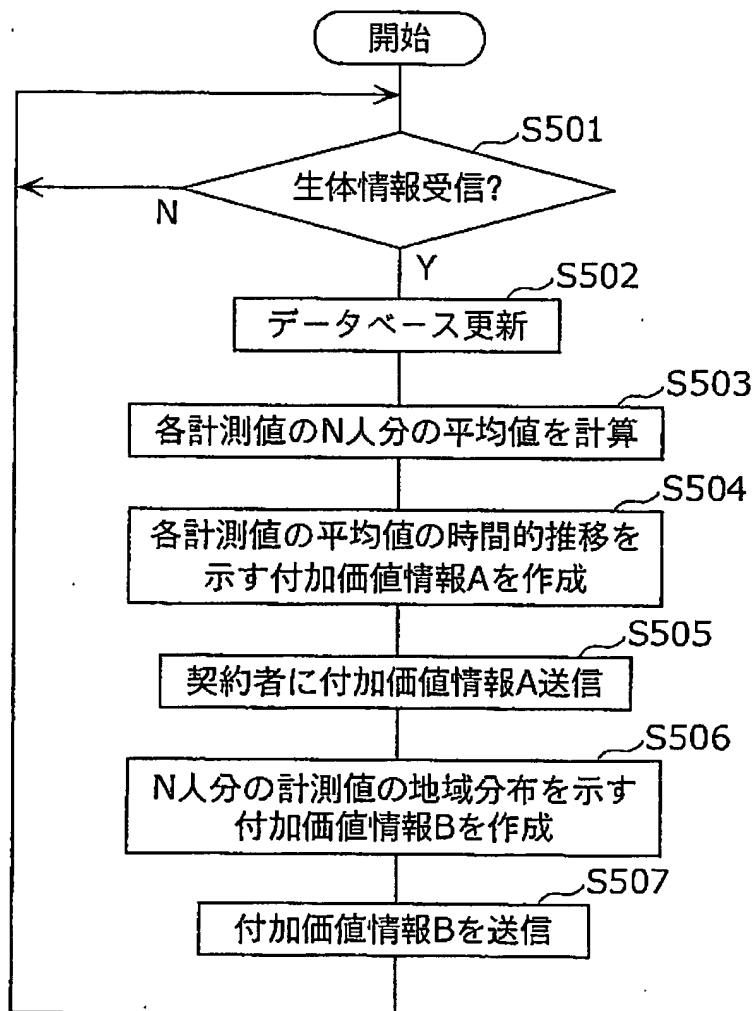


図7

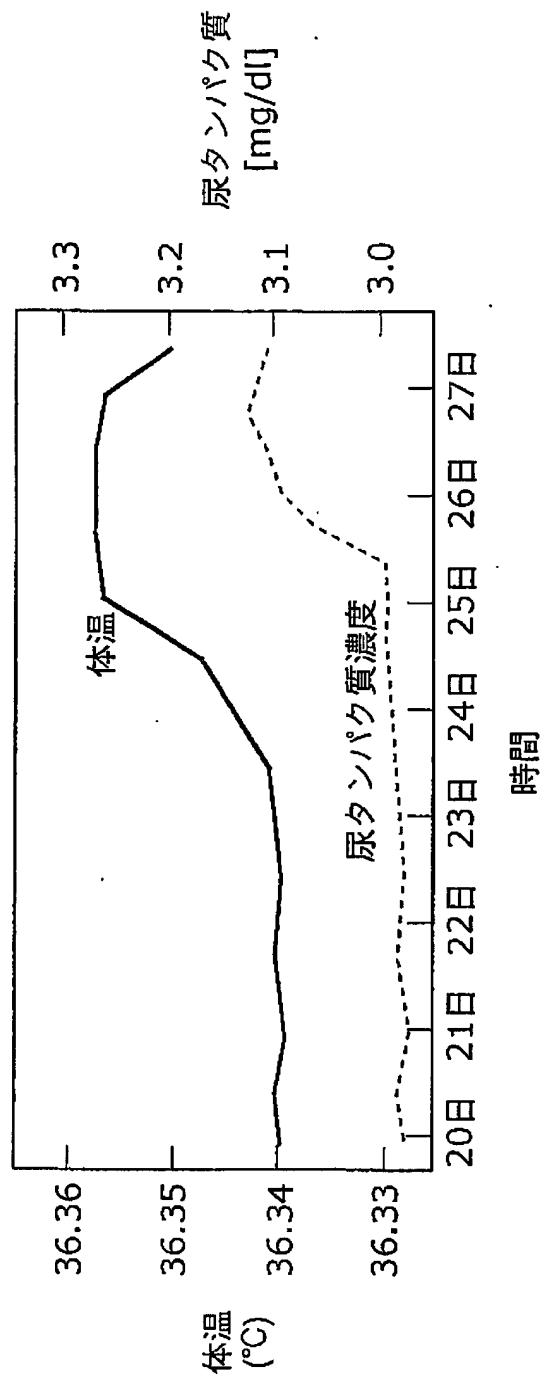


図8

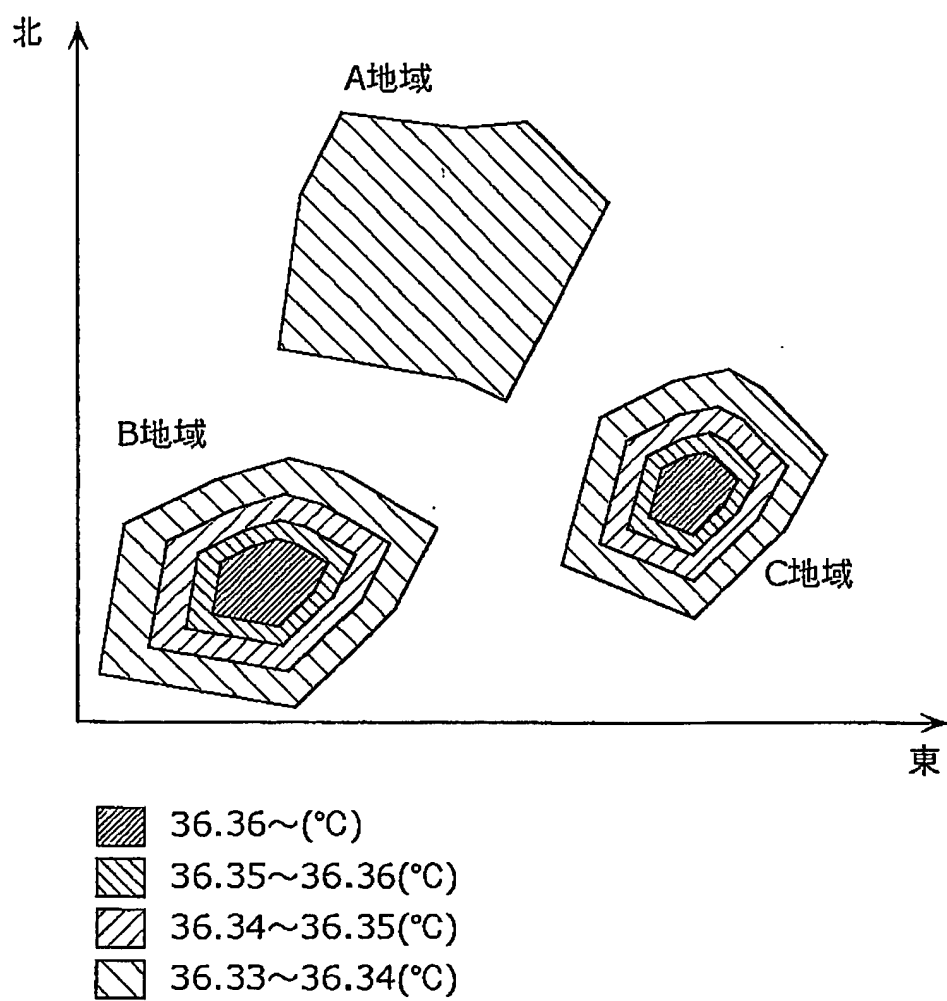


図9

| 被検者N | | | | | | |
|------|-----|--------------|-------------------|----------------------|----------|--------------|
| 被検者3 | | | | | | |
| 被検者2 | | | | | | |
| 被検者1 | | | | | | |
| 計測時刻 | 体温 | 体温 変化量 | 尿中 タンパク質 濃度 | 尿中 タンパク質 濃度変化量 | 大便 粘度 | 大便粘度 変化量 |
| T1 | BT1 | $\Delta BT1$ | UP1 | $\Delta UP1$ | BP1 | $\Delta BP1$ |
| T2 | BT2 | $\Delta BT2$ | UP2 | $\Delta UP2$ | BP2 | $\Delta BP2$ |
| T3 | BT3 | $\Delta BT3$ | UP3 | $\Delta UP3$ | BP3 | $\Delta BP3$ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Tk | BTk | ΔBTk | UPk | ΔUPk | BPk | ΔBPk |
| | | | | | | |

図10

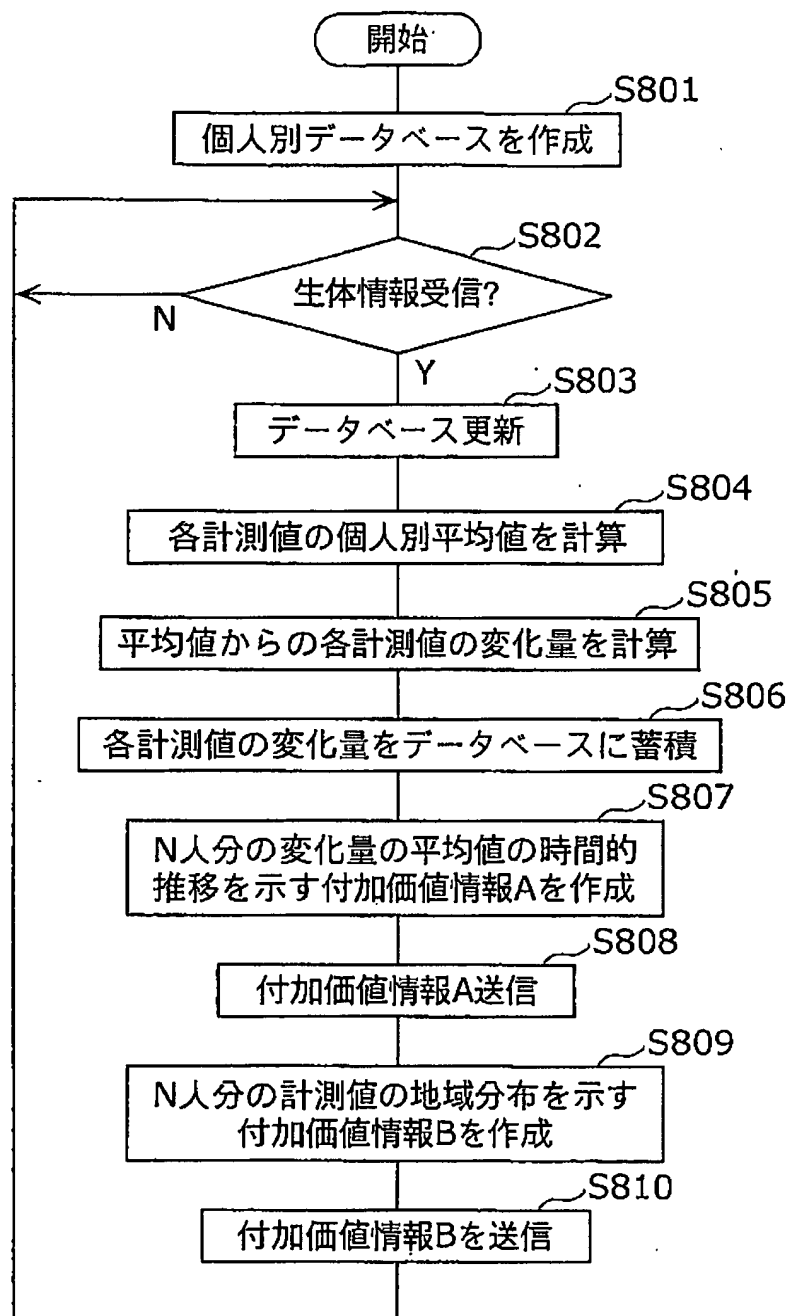


図11

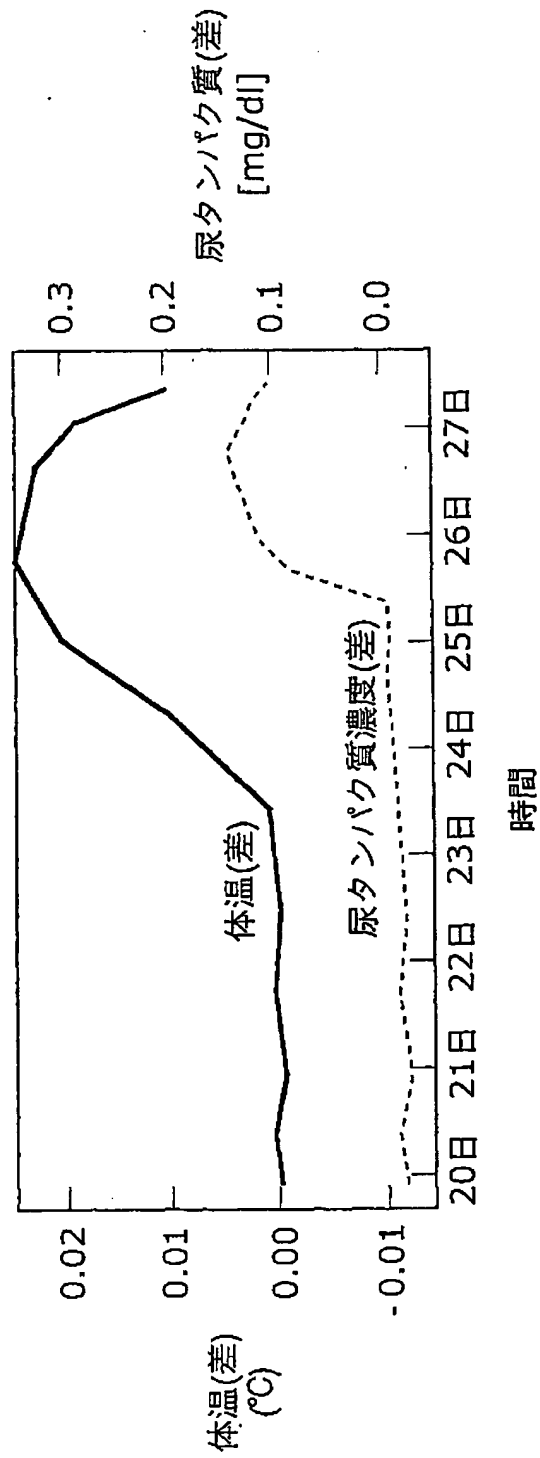


図12

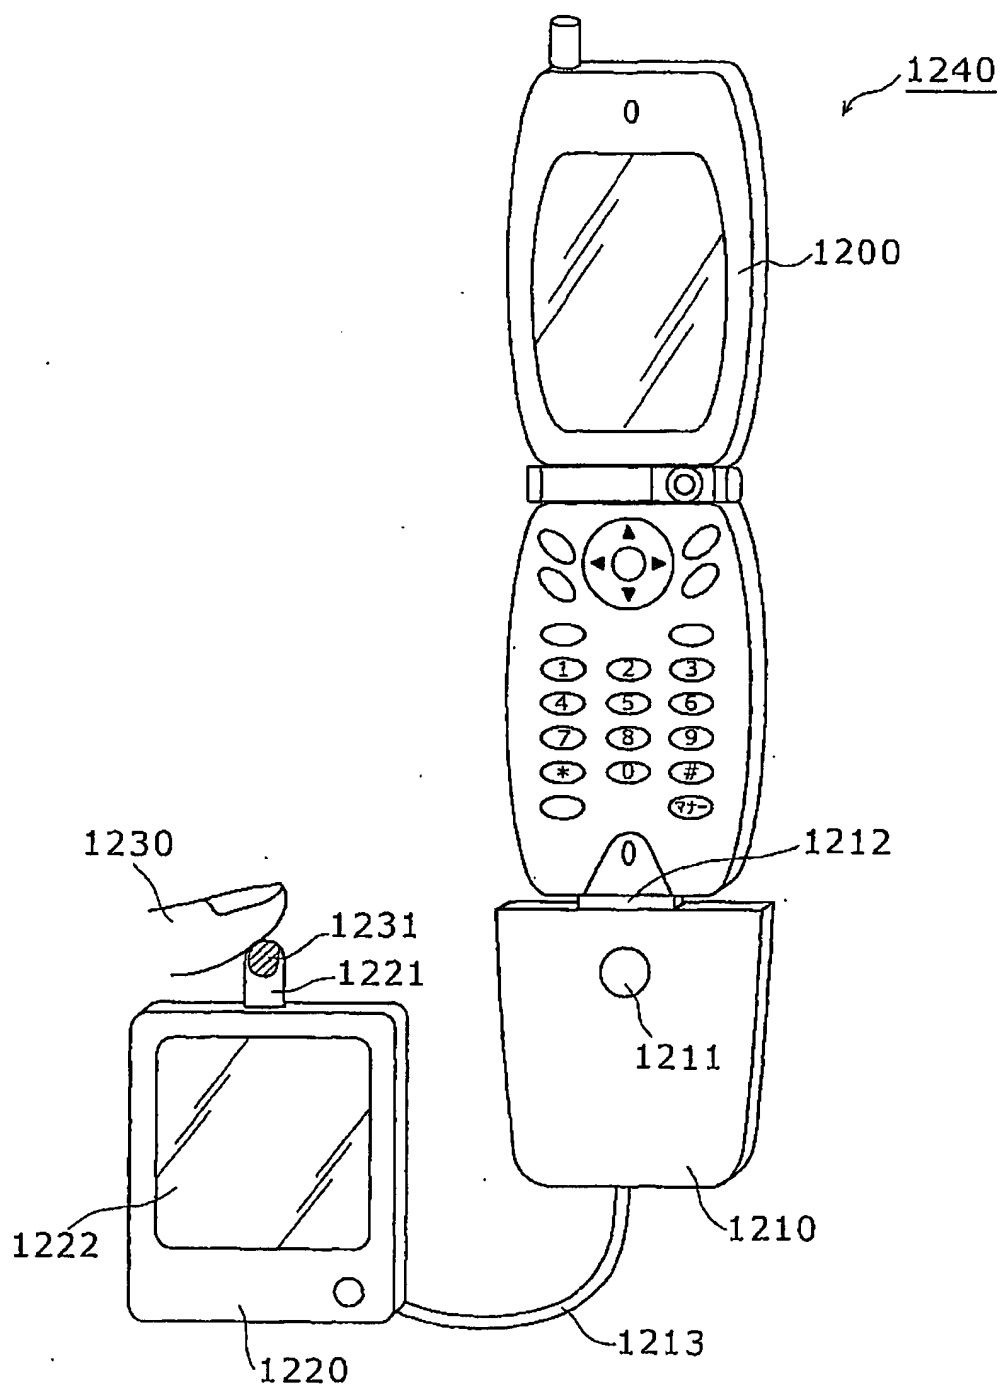


図13

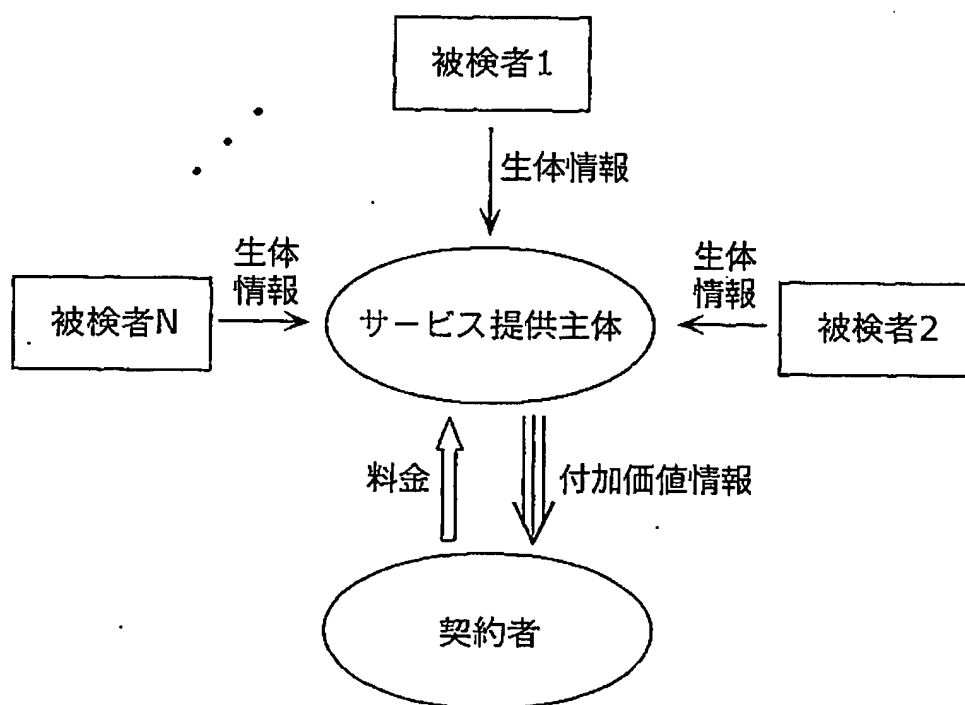


図14

ユーザM

ユーザ2

ユーザ1

装置ID

氏名・名称

(年齢・性別)

住所・所在地

郵便番号

電話番号

メールアドレス

契約内容 2 (被検者かつ付加価値情報提供先)

課金タイプ 2 (期間定額課金)

(期間) 6ヶ月

(開始) 2003/05/21

(終了) 2003/11/20

ポイント 150

図15

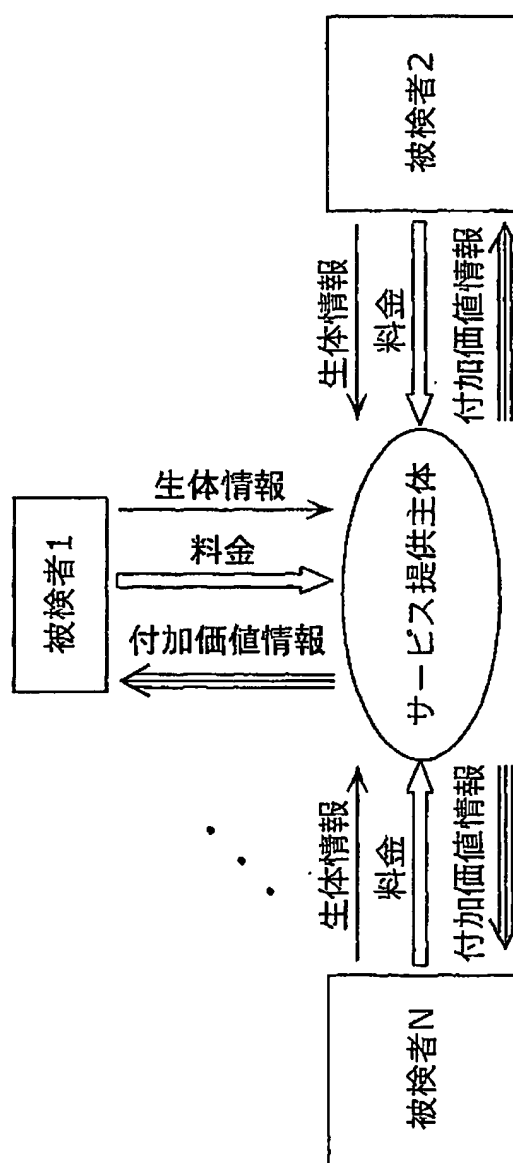


図16


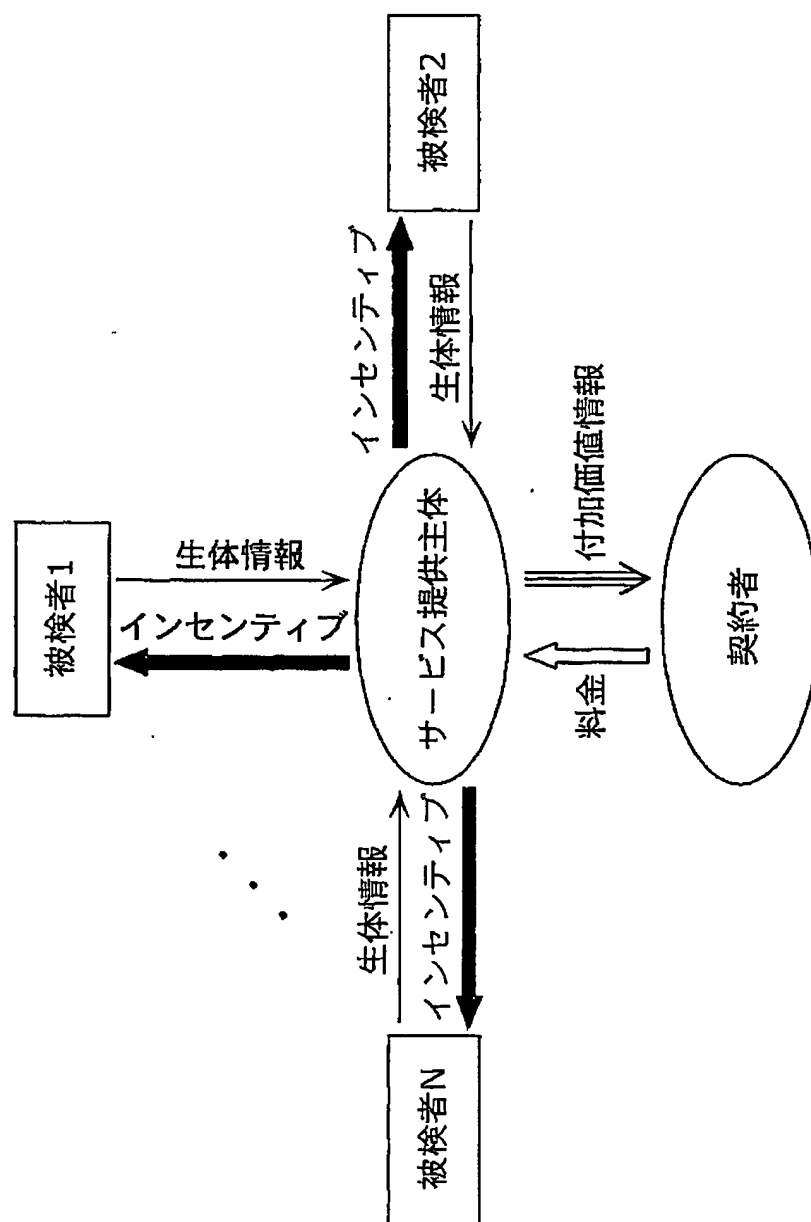


図17

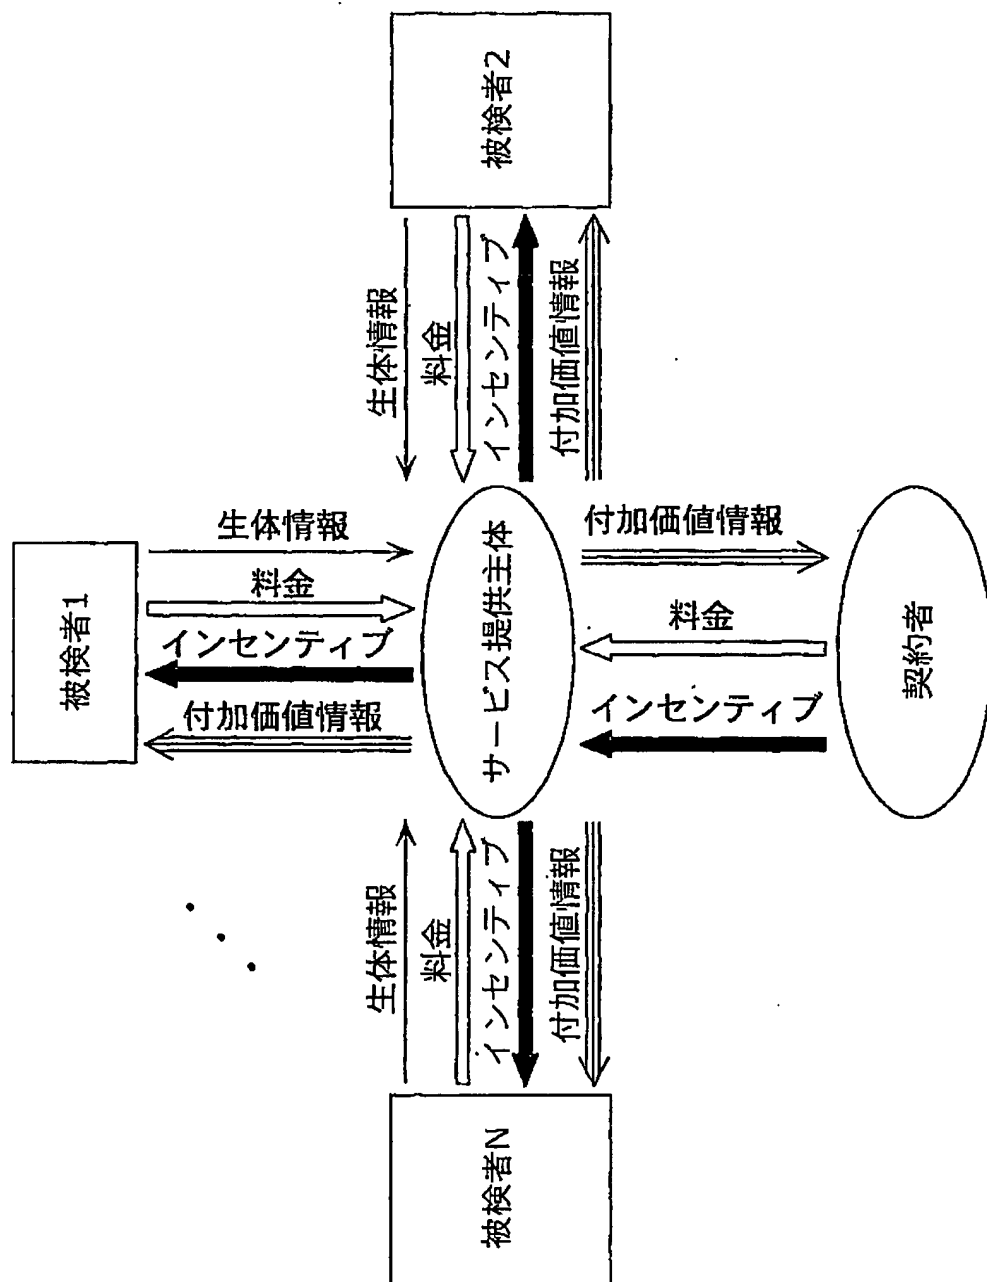

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP2004/008466

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER
Int.Cl⁷ G06F17/60

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

Int.Cl⁷ G06F17/60

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Jitsuyo Shinan Koho 1922-1996 Toroku Jitsuyo Shinan Koho 1994-2004

Kokai Jitsuyo Shinan Koho 1971-2004 Jitsuyo Shinan Toroku Koho 1996-2004

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

| Category* | Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages | Relevant to claim No. |
|-----------|---|-----------------------|
| A | JP 05-228116 A (Toto Ltd.), 07 September, 1993 (07.09.93), & CA 2090734 A & EP 0558975 A1 & US 5410471 A | 1-27, 29-30 |
| A | JP 2001-067403 A (Yugen Kaisha Kea Network), 16 March, 2001 (16.03.01), (Family: none) | 1-27, 29-30 |
| A | JP 2003-067506 A (NTT Communications Kabushiki Kaisha), 07 March, 2003 (07.03.03), (Family: none) | 1-27, 29-30 |
| A | JP 2002-189722 A (Hitachi, Ltd.), 05 July, 2002 (05.07.02), (Family: none) | 1-27, 29-30 |

☐ Further documents are listed in the continuation of Box C.

☐ See patent family annex.

* Special categories of cited documents:

"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance

"E" earlier application or patent but published on or after the international filing date

"I" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)

"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means

"P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention

"X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone

"Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art

"&" document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search
05 August, 2004 (05.08.04)

Date of mailing of the international search report
24 August, 2004 (24.08.04)

Name and mailing address of the ISA/
Japanese Patent Office

Authorized officer

Facsimile No.

Telephone No.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP2004/008466

Box No. II Observations where certain claims were found unsearchable (Continuation of item 2 of first sheet)

This international search report has not been established in respect of certain claims under Article 17(2)(a) for the following reasons:

1. ☒ Claims Nos.: 28
because they relate to subject matter not required to be searched by this Authority, namely:
Claim 28 relates to "data", which falls in mere presentations of information.
2. ☐ Claims Nos.:
because they relate to parts of the international application that do not comply with the prescribed requirements to such an extent that no meaningful international search can be carried out, specifically:
3. ☐ Claims Nos.:
because they are dependent claims and are not drafted in accordance with the second and third sentences of Rule 6.4(a).

Box No. III Observations where unity of invention is lacking (Continuation of item 3 of first sheet)

This International Searching Authority found multiple inventions in this international application, as follows:

1. ☐ As all required additional search fees were timely paid by the applicant, this international search report covers all searchable claims.
2. ☐ As all searchable claims could be searched without effort justifying an additional fee, this Authority did not invite payment of any additional fee.
3. ☐ As only some of the required additional search fees were timely paid by the applicant, this international search report covers only those claims for which fees were paid, specifically claims Nos.:
4. ☐ No required additional search fees were timely paid by the applicant. Consequently, this international search report is restricted to the invention first mentioned in the claims; it is covered by claims Nos.:

Remark on Protest

- ☐ The additional search fees were accompanied by the applicant's protest.
☐ No protest accompanied the payment of additional search fees.

A. 発明の属する分野の分類 (国際特許分類 (IPC))

Int.Cl¹ G06F17/60

B. 調査を行った分野

調査を行った最小限資料 (国際特許分類 (IPC))

Int.Cl¹ G06F17/60

最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの

| | |
|-------------|------------|
| 日本国実用新案公報 | 1922-1996年 |
| 日本国公開実用新案公報 | 1971-2004年 |
| 日本国登録実用新案公報 | 1994-2004年 |
| 日本国実用新案登録公報 | 1996-2004年 |

国際調査で使用した電子データベース (データベースの名称、調査に使用した用語)

C. 関連すると認められる文献

| 引用文献の カテゴリー* | 引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示 | 関連する 請求の範囲の番号 |
|-----------------|---|------------------|
| A | JP 05-228116 A (東陶機器株式会社) 1993. 09. 07 & CA 2090734 A & EP 0558975 A1 & US 5410471 A | 1-27, 29-30 |
| A | JP 2001-067403 A (有限会社ケア・ネットワーク) 2001. 03. 16 (ファミリーなし) | 1-27, 29-30 |
| A | JP 2003-067506 A (エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式 会社) 2003. 03. 07 (ファミリーなし) | 1-27, 29-30 |

☒ C欄の続きにも文献が列挙されている。☐ パテントファミリーに関する別紙を参照。

* 引用文献のカテゴリー

「A」 特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示すもの
「E」 国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日以後に公表されたもの
「L」 優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する文献 (理由を付す)
「O」 口頭による開示、使用、展示等に関する文献
「P」 国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願

の日の後に公表された文献

「T」 国際出願日又は優先日後に公表された文献であって出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論の理解のために引用するもの
「X」 特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明の新規性又は進歩性がないと考えられるもの
「Y」 特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以上の文献との、当業者にとって自明である組合せによって進歩性がないと考えられるもの
「&」 同一パテントファミリー文献

国際調査を完了した日

05. 08. 2004

国際調査報告の発送日

24. 8. 2004

国際調査機関の名称及びあて先

日本国特許庁 (ISA/JP)
郵便番号 100-8915
東京都千代田区霞が関三丁目4番3号

特許庁審査官 (権限のある職員)

岩間 直純

5 L 9 2 8 7

電話番号 03-3581-1101 内線 3560

| C (続き) . 関連すると認められる文献 | | |
|-----------------------|---|------------------|
| 引用文献の カテゴリー* | 引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示 | 関連する 請求の範囲の番号 |
| A | JP 2002-189722 A (株式会社日立製作所) 2002.07.05 (ファミリーなし) | 1-27, 29-30 |

第II欄 請求の範囲の一部の調査ができないときの意見 (第1ページの2の続き)

法第8条第3項 (PCT17条(2)(a))の規定により、この国際調査報告は次の理由により請求の範囲の一部について作成しなかった。

1. ☒ 請求の範囲 28 は、この国際調査機関が調査することを要しない対象に係るものである。
つまり、
請求の範囲28に係るものは「データ」であり、情報の単なる提示にあたる。
2. ☐ 請求の範囲 _____ は、有意義な国際調査をすることができる程度まで所定の要件を満たしていない国際出願の部分に係るものである。つまり、
3. ☐ 請求の範囲 _____ は、従属請求の範囲であってPCT規則6.4(a)の第2文及び第3文の規定に従って記載されていない。

第III欄 発明の単一性が欠如しているときの意見 (第1ページの3の続き)

次に述べるようにこの国際出願に二以上の発明があるとこの国際調査機関は認めた。

1. ☐ 出願人が必要な追加調査手数料をすべて期間内に納付したので、この国際調査報告は、すべての調査可能な請求の範囲について作成した。
2. ☐ 追加調査手数料を要求するまでもなく、すべての調査可能な請求の範囲について調査することができたので、追加調査手数料の納付を求めなかった。
3. ☐ 出願人が必要な追加調査手数料を一部のみしか期間内に納付しなかったので、この国際調査報告は、手数料の納付のあった次の請求の範囲のみについて作成した。
4. ☐ 出願人が必要な追加調査手数料を期間内に納付しなかったので、この国際調査報告は、請求の範囲の最初に記載されている発明に係る次の請求の範囲について作成した。

追加調査手数料の異議の申立てに関する注意

- ☐ 追加調査手数料の納付と共に出願人から異議申立てがあった。
☐ 追加調査手数料の納付と共に出願人から異議申立てがなかった。

**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning
Operations and is not part of the Official Record**

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

- ☐ **BLACK BORDERS**
- ☐ **IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES**
- ☐ **FADED TEXT OR DRAWING**
- ☐ **BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING**
- ☐ **SKEWED/SLANTED IMAGES**
- ☐ **COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS**
- ☐ **GRAY SCALE DOCUMENTS**
- ☐ **LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT**
- ☐ **REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY**
- ☐ **OTHER:** _____

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.